




CitiTrek

使用說明書／保證書

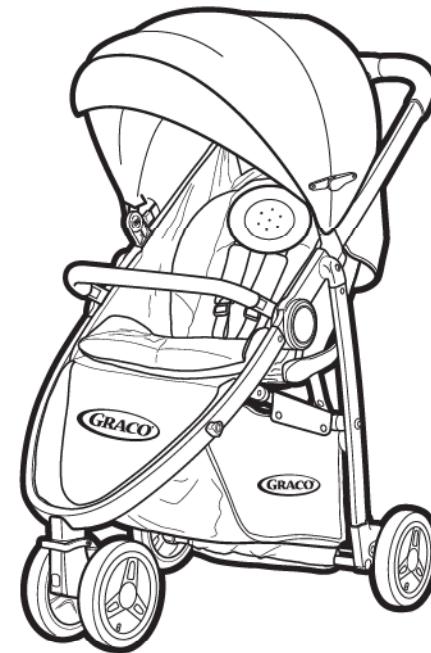

總公司：

Newell Rubbermaid Asia Pacific Limited

Unit 3609-12, 36/F, Tower 6, The Gateway, Harbour City, 9
Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong.

Tel: +852.3926.9600

進口商：

台灣愛普力卡股份有限公司

總公司營業部 地址：新竹縣竹北市台元街28號5樓之3

電話：(03)5525688 傳真：(03)5525690

維修服務中心 地址：新竹縣竹北市福興路885號

電話：(03)6561261 傳真：(03)6561267

信箱：0800@aprica.com.tw 統一編號：22662003

網址：<http://www.gracobaby.com.tw>

感謝您正確的選購Graco®產品。

使用前請詳細閱讀本說明書並正確地使用。請勿使用本說明書內容以外的方法操作本產品，不僅無法充分發揮本產品的功能也十分的危險。使用後，請妥善保存此說明書。



使用前的注意事項

目錄

使用前的注意事項	2
關於本書的標示	2
警 告	3
注 意	4
製品取出時	5
產品特徵	5
各部位名稱	6
手推嬰幼兒車的組裝方法	7
遮陽篷的收折及使用方法	10
車輪固定器的使用方法（前輪）	11
車輪煞車器的使用方法（後輪）	12
無段式平躺調節器的使用方法	13
五點式成長型安全帶的使用方法	14
安全肩帶的高度調節方法	15
護頭枕的使用方式	16
安全扶手的使用方式	17
置物籃的使用方式	18
雨罩的使用方式	19
手推嬰幼兒車的收折方法	20
置物籃的拆卸方式	22
日常簡易保養	23
保管方法	25
廢棄方法	25
日保常固保養與售後服務	25
保證書	26

請詳細閱讀本說明書並且正確地使用。
妥善保存本說明書也是非常重要的。

此產品適用於出生後1個月左右～36個月，體重15公斤
以下的嬰幼兒。僅可一位嬰幼兒乘坐。

關於本書的標示

「警告」、「注意」等符號是預測您未遵守注意事項的情況下，依據危害、損害的嚴重性來作區分。標示所表示的內容十分重要，請您務必遵守。

標 示	標示之內容
⚠ 警 告	使用方法錯誤時，可能會造成人員死亡或重傷等情形。
⚠ 注意	使用方法錯誤時，可能會造成人員受傷、使物品損壞等情形。

禁止標示	標示之意義
🚫	請勿操作本說明書所禁止的行為。

⚠ 警告

請務必遵守以下的警告以及組裝方法。若使用方法錯誤時，因恐會造成人員死亡或重傷等情形。

● 因恐意外的事故發生。

- 使用本產品前，請詳閱本使用說明書並且遵循正確的組裝方法。
- 只可由成人進行組裝作業。

● 因恐寶寶有不慎掉落的危險。

- 請務必將安全肩帶、安全腰帶、立體式股帶繫好再使用。
- 請勿讓寶寶離開您的視線。即使繫上安全帶，寶寶仍然可能會站起來。請依寶寶成長狀態調節腰部全帶。
- 請勿讓寶寶站立於手推嬰幼兒車上。
- 請勿讓寶寶的後腦杓朝向手推嬰幼兒車的前方，或者寶寶的頭躺在手推嬰幼兒車的前方位置。

● 使用各可動關節部位時，因恐有夾傷寶寶手腳、身體撞及寶寶或使用者本人等危險。

- 當使用者在開啟或收折手推嬰幼兒車時，請勿讓寶寶靠近。

● 因恐手推嬰幼兒車翻覆，使寶寶摔落受傷之虞。

- 當寶寶乘坐時，請務必讓寶寶的股間對準立體式股帶的位置。否則因恐使得手推嬰幼兒車往後翻覆之虞。
- 當使用於有高低落差、傾斜以及彎曲道路時，使用上請注意。
- 請以步行的速度使用手推嬰幼兒車。此產品不適用於緩步跑或者溜冰時使用。
- 請勿讓兩名以上的寶寶同時乘坐或搭乘於座墊以外的地方。
- 當寶寶乘坐時，請勿在置物籃或置物架以外的地方放置物品。請勿在把手懸吊物品。此外，請勿倚靠在把手上。
- 請勿在樓梯、扶梯等有高低落差的地方使用。

● 在坡道等地方，因恐手推嬰幼兒車自行滑動或者翻覆，而導致寶寶有受傷之虞。

- 當寶寶正在乘坐時或準備起身時，請務必將車輪煞車器左右兩邊同時鎖上，並確認手推嬰幼兒車不會滑動。
- 當讓寶寶乘坐時或使用者在置放物品時，請勿過度相信煞車器。因路面狀態、構造功能及耐久性等之不同，因此煞車器未必能絕對煞住手推嬰幼兒車。
- 即使鎖上煞車器，也請勿讓寶寶離開您的視線範圍獨留於手推車內。

● 因恐失去平衡、看不到路面情況，而導致寶寶摔倒之虞。

- 當寶寶乘坐在車內時，請勿直接將手推嬰幼兒車提起懸空。

● 因恐寶寶被安全帶纏繞導致窒息的危險。

- 請勿將帶有繩帶的產品環繞寶寶的頸部。
- 請勿將繩帶懸掛在手推嬰幼兒車上。
- 請勿將繩帶連結玩具給寶寶玩耍。
- 安全肩帶及安全腰帶請務必一起使用，並調整到適合寶寶體型的位置。

● 當手推嬰幼兒車在室外使用時，容易受到路面的溫度影響使得車內的溫度變高，因而導致寶寶身體受到傷害等危險。

- 夏季白天使用時，由於路面的溫度較高會使得手推嬰幼兒車的溫度也變得較高，因此請避免長時間使用。

● 因恐導致手推嬰幼兒車破損、事故或者寶寶受傷、意外事故之虞。

- 當寶寶體重達到15kg以上使用手推嬰幼兒車，會導致手推嬰幼兒車過度的磨損和壓力。
- 若手推嬰幼兒車發生故障或者異常，請立即停止使用。
- 當使用手推嬰幼兒車時，請勿過度施力。
- 寶寶的腳請勿放置在除了腳踏板或雙腳支撐架以外的地方。

● 因恐導致手推嬰幼兒車破損，而使得寶寶或使用者受傷之虞。

- 請勿讓寶寶乘坐在置物籃內。
- 請勿讓寶寶站在置物架上。
- 非本公司的附屬品或選購品，請勿使用。
- 本公司維修人員外，請勿自行分解、安裝或改造。
- 請勿讓兒童操作手推嬰幼兒車。
- 使用時，座椅縫製品請勿拆下。
- 請勿在猛力撞擊或掉落後使用。
- 請勿當成兒童玩具使用。
- 請勿將本車用於寶寶乘坐之外的任何用途上。

⚠ 注意

使用方法錯誤時，可能會造成使用人員受傷或者使得物品損壞等情形發生。

○ 請務必定期檢查與保養。

- 使用前，請先確認手推嬰幼兒車主體與座椅縫製品已正確安裝完成。
- 請適時替可動關節部位上油，並且務必使用塑膠製品用的潤滑油。
- 使用長時間未使用的手推嬰幼兒車時，請務必進行檢查或維修後再使用。

○ 即使是空車，也請勿將手推嬰幼兒車放置於斜坡上或鄰近車道的人行道等危險場所。

- 請勿在螺絲或螺帽鬆動的狀態下使用。
- 塑膠零件、縫製品或者安全帶等部品若直接觸碰到寶寶的皮膚，有可能會有小磨擦而造成擦傷等可能發生。使用時請務必注意。

○ 若手推嬰幼兒車已經收折完畢且為自行站立狀態，請放置在兒童或寶寶不易靠近之處。請務必不要讓兒童或寶寶靠近。

○ 經過排水孔時，請注意避免車輪卡在排水孔及路面的落差。

○ 當寶寶乘坐手推嬰幼兒車行進時，為了寶寶的安全，請以一般的步行速度行進(時速約4公里左右的速度)。

○ 請勿將手推嬰幼兒車推至沙地或泥濘處。
(關節轉折處易因沙粒進入導致開關收納困難。)

○ 框架處沾染沙粒或泥土時請勿置之不理。
(關節滑動處易因沙粒進入導致開關收納困難。)

○ 手推嬰幼兒車是為了讓寶寶乘坐，為了避免造成損壞，請勿加裝任何市售零件。

○ 請勿放置超過5kg的物品在置物籃內。

○ 家長、照護者請勿倚靠在手推嬰幼兒車上。

○ 請勿在公車上使用。

本手推嬰幼兒車之設計，並不是以公車上使用為目的。若在公車上使用本手推嬰幼兒車，因恐轉彎、緊急煞車等原因，而有發生翻覆或意外事故之虞。

○ 電車上使用的注意事項。

本手推嬰幼兒車之設計，並不是以電車上使用為目的。於電車中使用本手推嬰幼兒車，因恐轉彎或緊急煞車等情況而有翻覆之虞。因此請務必使用煞車器，並且充分地注意使用方式，若發生意外，責任請由使用者自行承擔。

○ 在電車等場所使用時，請勿強行上下車。

手推嬰幼兒車即使被電車的自動門夾住，也有可能未被感應到，因而造成寶寶受傷之虞。

○ 請勿在積雪處或是結霜的路面上使用。

○ 風勢強勁時，請勿使用。

○ 打雷時，請勿使用。

○ 由於易造成塑膠部分變形而無法維持其原有功能，故請勿放置靠近火源處或炎夏高溫車內。

○ 由於易導致手推嬰幼兒車的車內溫度變高，故請勿在室內、靠近火源處或高溫場所等地方使用雨罩。

○ 關於雨罩的使用，若為使用狀態時，請勿收折手推嬰幼兒車。

若要收折手推車，請務必先將雨罩拆卸。

○ 使用於落差大的地方時，請不要踩著置物籃下方腳管並且將車體前輪呈高舉狀態行走。因恐造成後部框架彎曲變形或斷裂，並且導致寶寶掉落等危險發生。

○ 請勿用來搬運物品等。

○ 本手推嬰幼兒車僅限於寶寶乘坐。請勿用於其他用途使用。

○ 請勿將兩輛手推嬰幼兒車併在一起使用。

○ 請勿做出其他可能導致手推嬰幼兒車故障之行為。


製品取出時

- 製品取出時，請務必進行各部位檢查工作。
- 部品有缺少、弄錯或者破損時，請與經銷商或者總代理連絡。（請參閱P26「保證書」）

組件


- 使用前請務必安裝前輪、後輪、遮陽篷、安全扶手。
- 安裝的時候不需要使用安裝工具（器具）。

〈主體〉

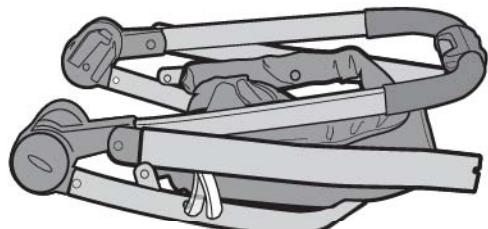

- ・從箱子裡取出時是折疊狀態。
- ・取出商品時，前輪、後輪、遮陽罩、安全扶手為未組裝之狀態。
使用前請先組裝。




〈附屬品〉

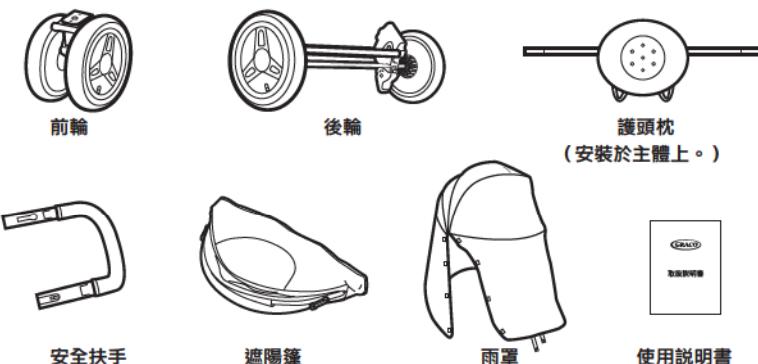

警告

- ・捆包的收納袋請收置於孩童無法拿到的地方。
因恐不慎遮住孩童口鼻導致窒息等危險發生。

各部位名稱

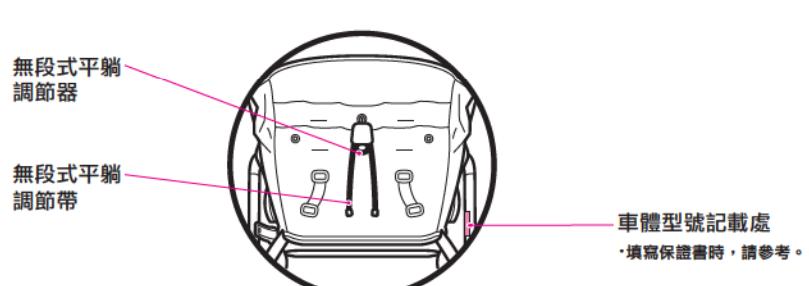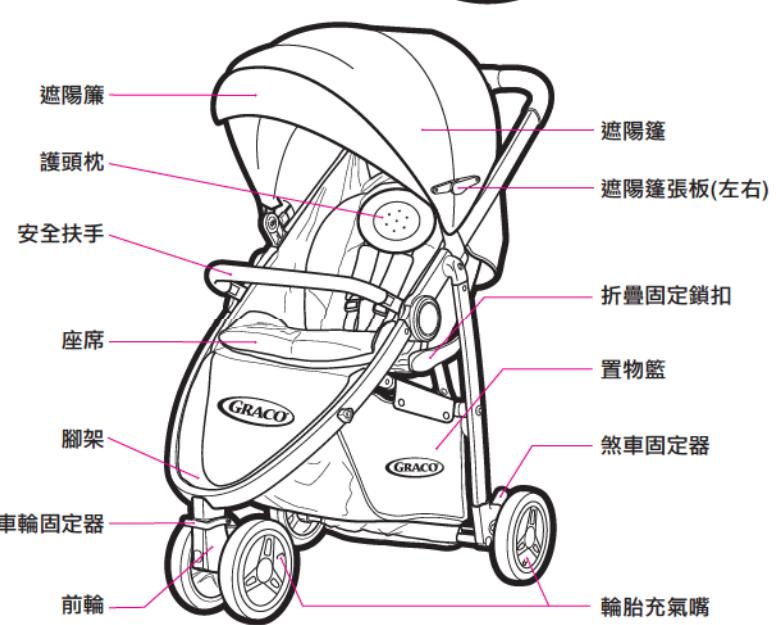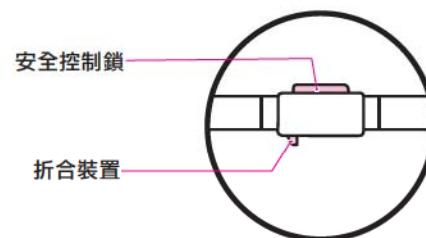

〈靠背背面〉

手推嬰幼兒車的組裝方法


⚠ 警告

- 請由大人進行組裝動作。
- 當組裝時，請勿讓寶寶碰觸手推車或靠近手推車。因恐可動關節部位夾到寶寶手指、手腳或是嬰幼兒手推車碰撞寶寶身體，而使寶寶有受傷之虞。
- 請勿讓兒童操作嬰幼兒手推車。
因恐導致跌倒或意外事故發生等危險。

⚠ 注意

- 組裝時，請在地板或產品上，鋪上保護用之物品後再進行。因恐有弄傷地板或產品之虞。
- 使用前請務必確認胎壓，若胎壓過低時，請適當正確地充氣。（請參閱P24）。


1 <手推嬰幼兒車的開啟方法>

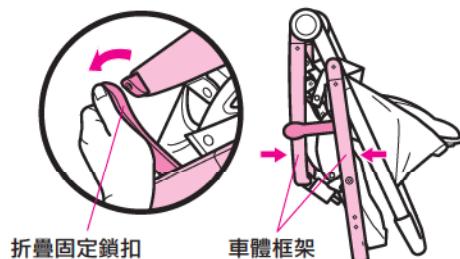

小叮嚀

• 因為細包裝箱的關係，初次使用可能無法順利開啟的情況。請重複操作2~3次。


- ① 將車體框架依箭頭方向動作，解開折疊固定鎖扣。

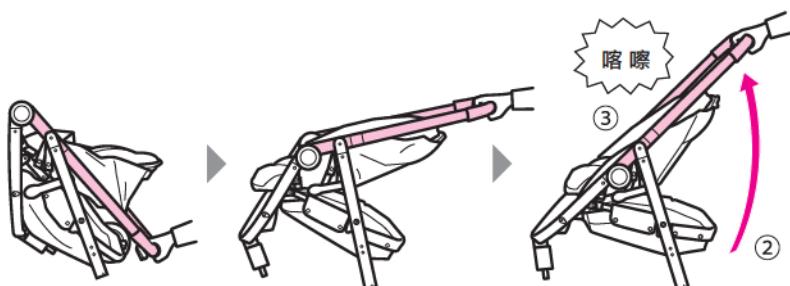

- ② 將把手往箭頭方向移動，直到發出「喀嚓」聲。

- ③ 務必確認車體完全打開，且手把已固定。

拉動2~3次，確認已確實地安裝妥當。




⚠ 警告

手或手指請勿靠近箭頭①、②部位。因恐可動部位夾傷手、手指之等危險發生。

⚠ 警告


- 當孩童接觸或接近嬰幼兒手推車時，請勿進行組裝作業。孩童之手指或手腳恐有被安裝部位夾傷的危險。

2 <組裝後輪>

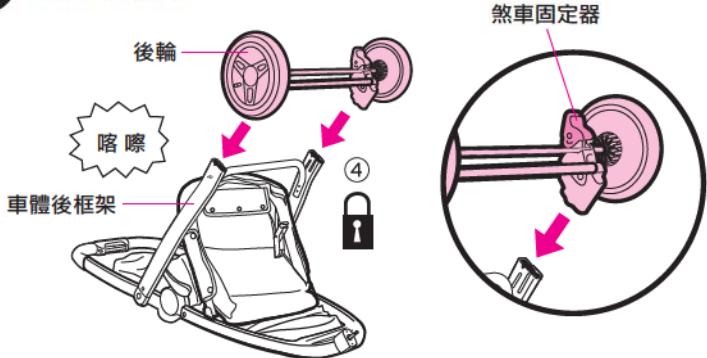

- ④ 將後輪插入車體後框架內，直到發出「喀嚓」聲，拉動2~3次，確認已確實地安裝妥當。（左右）

3 <組裝前輪>

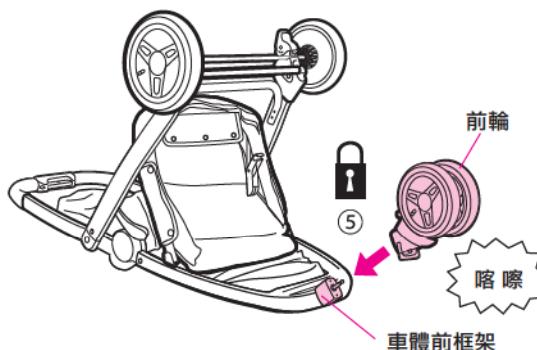


- ⑤ 將前輪插入車體前框架內，直到發出「喀嚓」聲，拉動2~3次，確認已確實地安裝妥當。

遮陽篷的收折及組裝方法




• 當孩童接觸或接近嬰幼兒手推車時，請勿進行組裝作業。孩童之手指或手腳恐有被安裝部位夾傷的危險。

4 〈組裝置物籃〉

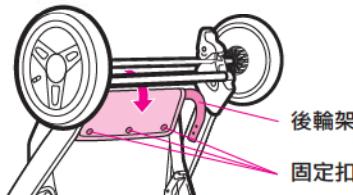


⑥ 將置物籃後側布料包覆著後輪架，3處固定扣扣在後輪管上，拉動2~3次，確認已確實地安裝妥當。

5 〈組裝支撐立架〉

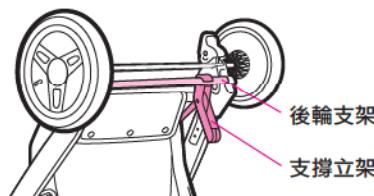

⑦ 對準後輪支架上的卡榫，將支撐立架嵌入後輪支架上，拉動2~3次，確認已確實地安裝妥當。

6 〈組裝安全扶手〉




⑧ 插入安全扶手(左右)，直到發出「喀 嘭」聲，拉動2~3次，確認已確實地安裝妥當。



• 當孩童接觸或接近嬰幼兒手推車時，請勿進行組裝作業。孩童之手指或手腳恐有被安裝部位夾傷的危險。


7

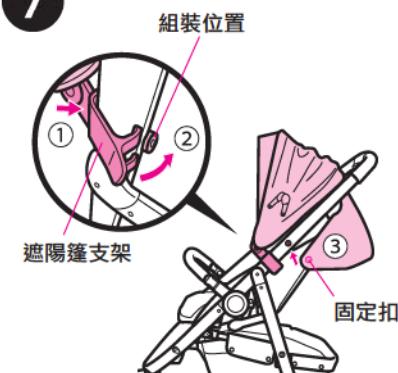

① 將遮陽篷左右兩側之遮陽篷支架嵌入車體框架前端，
② 對準組裝位置嵌入。拉動2~3次，確認已確實地安裝妥當。
③ 將遮陽篷固定扣扣在車體框架左右內側之固定扣上。


• 欲拆下時，將固定扣解開，用指尖將遮陽篷支架的前端勾爪往前拉，從車體框架上拆下。

8

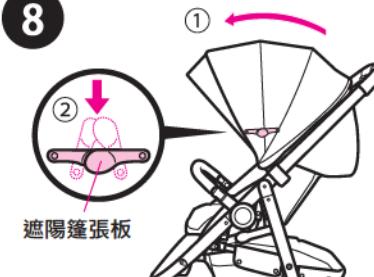

① 將遮陽篷往前方打開。
② 向下壓即可鎖定遮陽篷張板。
(左右)

9



③ 座椅靠背平躺時（請參閱P13），務必將遮陽篷之固定扣扣在椅背背面之固定扣上。（左右）

• 收起遮陽篷時，請採取和開啟相反之步驟。

車輪煞車器的使用方法（後輪）

⚠ 警告

- 當寶寶正在乘坐時或準備起身時，請務必將左右煞車器都鎖上。
- 當寶寶乘坐在手推車上時，請勿過度相信煞車器。因路面狀態、構造功能及耐久性等之不同，因此煞車器未必能絕對停住手推嬰幼兒車。
- 即使鎖上後輪煞車器，當寶寶乘坐在手推車上時，仍然請勿離開寶寶的身邊。

⚠ 注意


- 即使寶寶未乘坐在手推車上，當要離開手推嬰幼兒車時，仍然請將左右後輪煞車器都鎖上。

10 🔑 車輪煞車器的鎖定方法：



- ① 將推車者方向的後輪煞車器往下壓，即可鎖上車輪。(左右)
- ② 將手推車前後動一動，以確認後輪煞車器已鎖上。

11 🔑 車輪煞車器的解除鎖定方法：




- ① 將後輪煞車器往上扳，解除鎖定狀態。(左右)

車輪固定器的使用方法（前輪）


行走於凹凸路面、坡道或傾斜處時，請將左右兩側的車輪固定器固定住，並且請勿將行進方向的車輪位置固定住。因恐手推嬰幼兒車傾倒時，使得寶寶會有受傷之虞。

12 🔒 車輪固定器鎖定の場合：



請將固定器鎖桿輕微往上扳，即可鎖上車輪。

13 🔒 車輪固定器解除の場合：

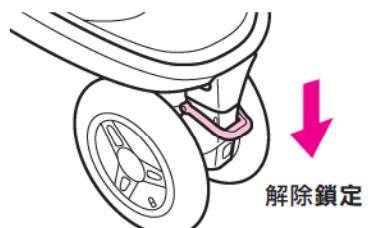

請將固定器鎖桿往下押，即可解除鎖定。

無段式平躺調節器的使用方法


⚠ 警告

- 在寶寶乘坐的狀態下，若要將靠背倒下時，請先鬆開安全肩帶。
- 座椅靠背調整完成後，接著調整安全肩帶、安全腰帶的長度。安全肩帶、安全腰帶過鬆的話，即使繫上安全帶，寶寶仍然可能站起來，而使得寶寶有摔落之虞。

⚠ 注意

- 請勿一邊推著手推嬰幼兒車，一邊調整座椅靠背角度。
- 在寶寶乘坐的狀態下，若要調整座椅角度時，請勿急速且大幅度地改變角度。
- 在寶寶乘坐的狀態下，若要將靠背倒下時，請確實扶住寶寶。

14

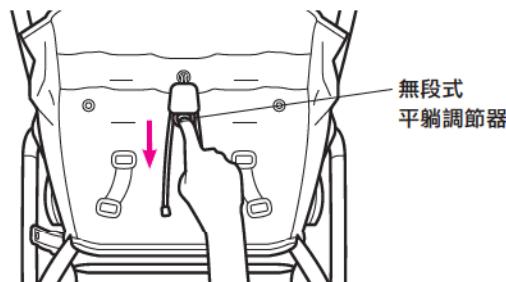


無段式
平躺調節器

靠背平躺時：

將無段式平躺調整器往下拉，同時將座椅靠背往下躺。
一邊拉著拉環，一邊將靠背往後倒，調整至適當的角度。

15

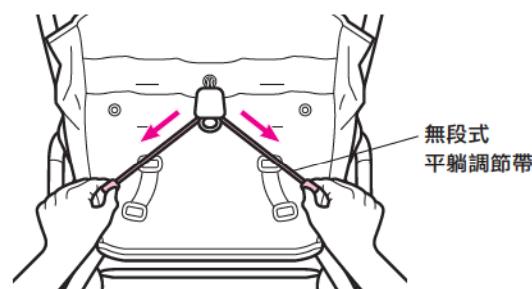

無段式
平躺調節帶

靠背立起時：


請在寶寶不完全倚靠靠背支撐的狀態下，同時將無段式平躺調節帶往左右兩側拉。

五點式成長型安全帶的使用方法

⚠ 警告


- 繫上安全帶之後，請確認左右兩側的安全帶已經調節至適合寶寶的寬鬆度。因恐安全帶過鬆會不慎繞住寶寶的頸部等危險發生。
- 扣上五點式成長型安全帶時，請注意不要夾到布料。若有發生時，請重新操作。使用不正確時，因恐寶寶可能會脫離安全帶而發生危險。
- 請依寶寶的成長情況來調整安全肩帶、安全腰帶。安全肩帶、安全腰帶過鬆時，即使繫上安全帶寶寶仍然可能站起來，而使得寶寶有摔落之虞。

16



按下安全帶鎖扣組按鈕，卸下安全帶扣。

17

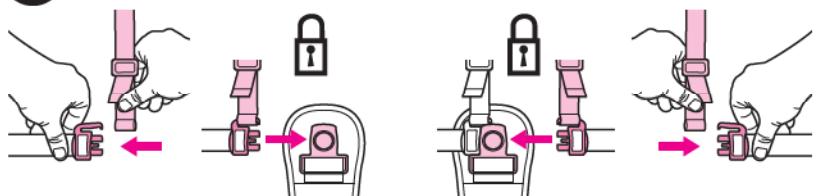


將安全肩帶扣入安全腰帶。

18


〈安全腰帶的調整〉

〈繫緊時〉



尾端伸出3cm以上


〈放鬆時〉



尾端伸出3cm以上

〈安全肩帶的調整〉

〈繫緊時〉

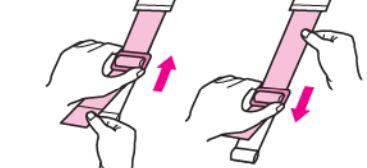

使用安全帶調節環調整安全肩部及安全腰部的長度。

安全腰帶的長度，以安全腰帶與寶寶之間可容納成人4隻手指頭的寬鬆度為適當。

安全肩帶的調節方法，請參閱P14。

安全肩帶的高度調節方法

⚠ 警告

• 依寶寶的身形去選擇肩帶固定器並且安裝於適當的肩帶導孔內。
因恐安全肩帶過鬆會不慎繞住寶寶的頸部而發生危險。

19




肩帶調節環

肩帶固定器B：
較小的嬰幼兒使用


肩帶固定器A：
較大的孩童使用

20

中段及下段的肩帶導孔：穿過適合較小嬰幼兒的肩帶固定器B




中段
下段




肩帶固定器B：較小的嬰幼兒使用

上段的肩帶導孔：穿過適合較大孩童的肩帶固定器A

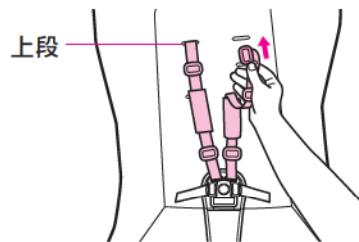

上段



肩帶固定器A：較大的孩童使用

①選擇最接近寶寶肩膀高度的肩帶導孔，將肩帶固定器穿過肩帶導孔內以進行安全肩帶的安裝。

②務必將肩帶固定器穿過靠背背板的肩帶導孔，才算安裝完成。


 安裝後，請將安全肩帶往自身方向拉2~3次，以確實確認安裝無誤。

• 安全肩帶安裝完成後，請移動安全肩帶調節環做調整。使安全肩帶貼緊嬰兒的身體即可。(建議安全肩帶與嬰兒的距離為大人的1隻手指為宜)


護頭枕的使用方法

21


魔鬼氈



① 將護頭枕上的魔鬼氈穿過適合孩童的安全肩帶穿孔。



② 將魔鬼氈固定在背面。



套環

③ 將安全肩帶穿過頭枕的套環。

④ 請配合孩童的頭部位置，調整魔鬼氈的安裝位置。


拆下時，請用相反的步驟進行。

安全扶手的使用方法


⚠ 警告

- 安全扶手並非用來將孩童固定在座椅上。請務必使用五點式安全帶。
- 安裝安全扶手時，注意不要夾到孩童的手指。


22 打開安全扶手時

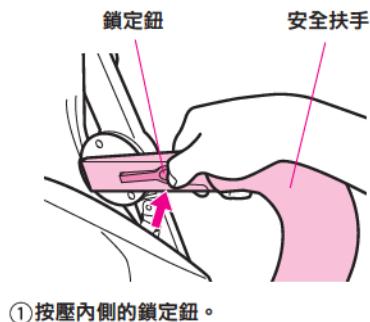

23



24 拆除安全扶手時



置物籃的使用方法

⚠ 警告

- 當孩童接觸或接近時，請勿操作置物籃。孩童之手指或手腳恐被可動部位夾住、或被嬰幼兒手推車碰撞身體等而受傷之虞。
- 將物品放在置物籃上時，盡可能以重量均等的方式放上，請勿放置超過置物籃大小之物品。恐因操作性變差而使嬰幼兒手推車傾倒，導致孩童受傷之虞。
- 請勿讓孩童乘坐於置物籃上。恐使嬰幼兒手推車破損，導致孩童或使用者受傷之虞。
- 在傾斜或有高低落差的地方，請注意避免物品滑落。因恐導致使用者受傷或跌倒之虞。
- 置物籃上請勿放置重量5kg以上之物品。


⚠ 注意

- 請勿將形狀銳利之物品放入置物籃內。恐有損傷置物籃之虞。
- 收折嬰幼兒手推車時，請將置物籃內物品取出。
- 使用購物籃時，請將購物籃置於置物籃的最裡處後再使用。
- 不合乎購物籃尺寸、形狀之物品，請勿強行擠入。可能導致故障。
- 請勿踩踏置物籃支撐架。恐有導致嬰幼兒手推車破損之虞。

25



① 將置物籃上面後方的置物籃支撐架往後拉。




② 在拉著的狀態下同時往下扳。
※ 寬度變寬，可以放置較大的物品。

⚠ 警告

手或手指請勿靠近箭頭①、②部位。恐有被可動部位夾住而受傷之虞。

26



可放置購物籃。（承載重量在5kg以下）

擺將置物籃恢復原狀時，將後方置物籃支撐架往上推。

雨罩的使用方式


⚠ 警告

- 請勿在強風的時候使用。
- 請勿在遮雨篷收折的狀態下使用。恐因遮雨篷遮住孩童臉部，導致窒息之虞。
- 使用中請勿讓視線離開孩童身上。
- 請勿在安全帶固定扣及魔鬼氈解開之狀態下使用。恐有發生跌倒或意外事故之虞。
- 氣溫過高或日照強烈的日子，應注意遮雨篷內之溫度上昇情況，需充分換氣。篷內高溫恐有損害孩童健康之虞。
- 請將遮雨篷保管於孩童無法取得之處。恐有因罩住孩童而窒息之虞。
- 請勿安裝於非對應機種之嬰幼兒手推車上。恐有發生意外事故之虞。

⚠ 注意


- 請勿在安裝遮雨篷之狀態下直接收折嬰幼兒手推車。
- 破損、安全帶按鉤解開時，請勿使用。
- 請勿接近火源。有造成火災或燙傷之可能。
- 請勿接近銳利物品。有造成破損之可能。
- 請勿任表面沾有水滴而不予理會。有造成劣化之可能。

27 雨罩的安裝方式

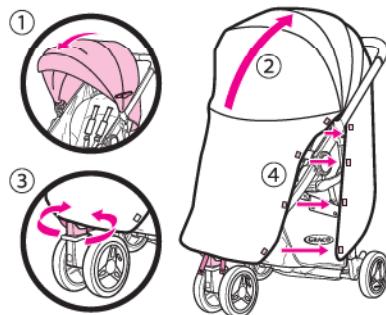

- ① 打開嬰幼兒手推車之遮陽篷。（請參閱P10）
- ② 將遮雨篷由嬰幼兒手推車之前面蓋住。
- ③ 將安全扣帶繞在前輪車腳管上，並將固定扣扣住。
- ④ 固定左右8處之魔鬼氈。

28 孩童下車時



- ① 由前輪車腳管解開安全扣帶的固定扣。
- ② 解開左右8處之魔鬼氈。
- ③ 將雨罩前端掀起至遮陽篷上側。

手推嬰幼兒車的收折方法

⚠ 警告

- 當寶寶碰觸手推車或靠近手推車時，請勿收折或開啟車體。因恐可動關節部位夾到寶寶手指、手腳或嬰幼兒手推車碰撞寶寶身體，而使得寶寶有受傷之虞。
- 請勿讓兒童操作嬰幼兒手推車。因恐導致跌倒或意外事故發生等危險。

⚠ 注意


- 請將安全肩帶、安全腰帶扣入立體式股帶扣組後，再收折手推嬰幼兒車。因恐有使立體式股帶扣破損之虞。

〈準備〉收折嬰幼兒手推車之前



- ① 將車輪固定器朝向內側。
- ② 鎖定車輪固定器。（請參閱P11）
- ③ 收折遮陽篷。（請參閱P10）
- ④ 從置物籃裡取出物品。
- ⑤ 若有使用雨罩請先拆下。


29

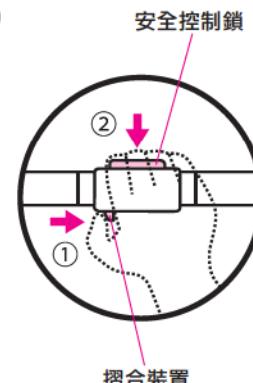

- ① 將安全控制鎖往箭頭方向滑動。
- ② 用力握手全控制鎖。

置物籃的拆卸方式

30

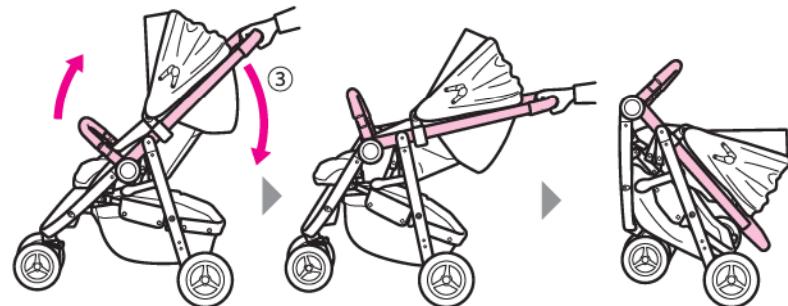


③ 將安全扶手與把手往箭頭的方向移動、關閉。



• 單手無法收折時，請用另一隻手握住安全扶手再收折。


31

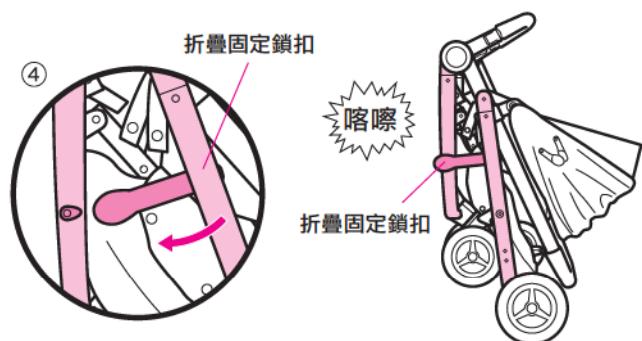

④ 將車體架往箭頭方向動作，直到發出「咯喀」聲，拉動2~3次，確認已確實鎖定。


※ 支撐立架會自動伸出，在收折狀態下自立。

32

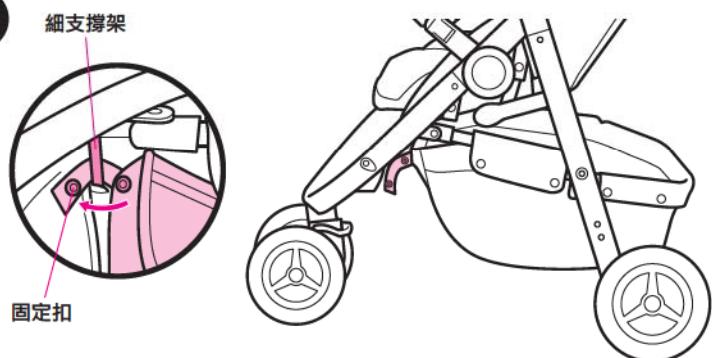


① 將置物前側之固定扣，由細支撐架上解開。（左右）

33

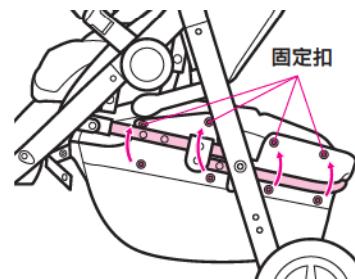

② 解開置物籃橫向側之按鈕（4處）。（左右）

34



③ 解開置物籃後側之按鈕（5處），拆下置物籃。

※ 安裝時，請以相反之順序進行。

日常簡易保養

請定期檢查手推嬰幼兒車的安全性，是否有螺絲鬆脫或部品破損的狀況發生。若有需要更換或者維修，請與經銷商或者總公司連絡。(請參閱P26)

⚠️ 警告

- 若發現縫製品產生破損或異常現象，請立即停止使用，並請務必要聯繫維修中心進行檢查及維修。

⚠️ 注意

- 縫製品已經通過了嚴格的測試，不表示掉色或者褪色的事情將不會發生。

縫製品的清洗方法

清洗時，請注意以下事項。



遮陽篷、安全肩帶、立體式腰帶、置物網籃的清洗方法：

◎ 請勿整件放進洗衣機裡清洗，請按照下述要領清洗。

◎ 水溶性污垢(如果汁、唾液、尿液等)的情況：

用40度左右的熱水將毛巾浸濕，輕輕擰乾後充分擦拭污垢處。再以乾毛巾充分擦拭水份後再置於陰涼處自然晾乾。

◎ 非水溶性污垢(如牛奶、油脂、沙拉醬等)的情況：

首先將中性洗潔劑溶解在40度左右的熱水中，再使用刷子或海綿輕輕刷洗污垢處。再用冷水或溫水洗掉中性洗潔劑，用乾毛巾充分擦拭水份後置於陰涼處自然晾乾。

車體的保養方法

〔框架及車輪的保養方法〕

◎ 請勿對黏附在車輪上的泥土、灰塵等置之不理。務必使用濕毛巾等物品擦拭乾淨。

◎ 車輪屬於消耗品。當車輪的厚度磨損掉了5mm左右時，請向本公司維修中心聯繫更換。(須支付費用)

〔螺絲、螺帽類的保養〕

◎ 請經常檢查螺絲、螺帽是否有鬆動，當發現鬆動時請盡速鎖緊。

〔添加潤滑油〕

◎ 請適時地在可動關節部位注入潤滑油。並請使用塑膠用的潤滑油。

◎ 在注油之前，請先去除泥土及灰塵，並將水分擦拭乾淨。

◎ 注油時，請在每個部位注入2~3滴左右。



⚠️ 注意

- 車架及車輪黏附泥土及灰塵時容易發生故障，故發現此情況時請停止使用。
- 擦拭泥土及灰塵時請勿使用稀釋液或揮發油等有揮發性的溶劑。

輪胎的保養方法

⚠️ 警告

- 於自行車店修理時，請勿使(自動打氣機)。恐因過度充氣而導致內胎破裂之虞。


⚠️ 注意

- 使用前請務必確認胎壓，若胎壓過低，請適當正確地充氣。



【充氣方式】

◎ 使用前請務必確認胎壓，若胎壓過低，請適當正確地充氣。

種類	充氣嘴之種類	打氣筒(打氣嘴)之種類	充氣方式
英式	  	 	將打氣筒之打氣嘴裝在柱塞上，打入空氣，確認胎壓。 胎壓以28 P.S.I (約200kpa·約2.0kgf/cm)為適當。

打氣筒之打氣嘴依製造商不同而有不同。請使用符合嬰幼兒手推車充氣嘴種類之打氣機充氣。

◎ 胎壓偏低時，輪胎面積變寬，增加行走抵抗力，使嬰幼兒手推車變得不好推。另外亦可能造成輪胎磨損、爆胎、輪圈變形。

◎ 胎壓偏高時，可能造成輪胎爆胎或破裂。當用拇指按壓胎紋而完全沒有彈力時、或行走中傳來細微振動時，請從充氣嘴漏掉一些空氣，調整胎壓。

◎ 爆胎或有爆胎可能性時，請洽附近之自行車店。本公司客服中心恕不受理。

◎ 輪胎為消耗品，若有換胎之必要時，請洽本公司客服中心。
(更換輪胎為付費服務)

・胎紋消失。	▶ 必須更換。
・輪胎之空氣很快就漏光。	▶ 可能已爆胎。
・輪胎有很深的傷痕。	▶ 有爆胎或破裂之可能性。

保管方法

- 請將主體放入塑膠袋內，保管在沒有陽光直射的陰涼場所。
- 請勿在上面放置重物、施加壓力的狀態下保管。恐造成故障或變形。



- 為避免遮陽篷變形，請勿橫倒手推車或放置重物在車上。且避免放置在高溫的場所裡做保管。
- 請勿置於火源附近、勿在大熱天下放置於高溫車內。恐易使塑膠零件變形、無法維持性能。

廢棄方法

- 請依照各區域的廢棄物處理方式做處理。
- 為維護地球環境，請勿隨意放置丟棄。

保固與售後服務

〈保固事宜〉

○於品質保證期間內（**自購買日起1年內**），由於零件短少、加工不良等可歸責於本公司者、依照使用說明書及注意事項並且在正常使用狀態下故障者，根據保固規定提供免費修繕服務。

自購買日起已超過3年之產品，雖仍受理修理，但產品修理部位以外之品質，則恕不保證。此外，已停產之產品，可能因修理所需零件已無庫存而無法修理。（**零件之保有期間為停產後3年期間。即使於3年內，零件之顏色、布料之花樣等方面，亦有可能無法符合您所指定的，敬請見諒。**）

〈售後服務事宜〉

○使用中發生故障等情況，或檢查中發現時，需要更換零件或修理時，各部位之固定部位發生鬆動或異音、零件缺損或車輪轉動有異常時，以及感覺到其他異常時，請停止使用，並確認產品名稱、型號後，向本公司維修中心聯絡。

維修服務中心聯絡方式

台灣愛普力卡股份有限公司 維修服務中心
連絡電話：(03) 6561261
服務地址：新竹縣竹北市福興路885號

——保證書——

保固規定

- 1) 消費者請於購買時要求經銷商在本保證書上蓋章，並填上銷售日期。
- 2) 本公司產品之保固期間為自購買日起一年間。
- 3) 產品在保固期間內需要維修服務時，請出示本保證書。
- 4) 產品維修前，未出示本產品保證書或保證書尚未蓋店章、未填寫銷售日期時，即使於一年內購買，亦無法享有一年保固之免費修繕服務。
- 5) 於品質保證期間內，由於零件短少、加工不良等製造商所引起之原因，由製造商提供免費修繕服務（含運費）。若維修者之責任，則計費維修。
- 6) 免費修繕服務不包含以下項目。
 - 非歸責於製造商責任之任何損壞與故障。
 - 坐墊、遮陽篷等刮傷。
 - 使用者任意變更所引起。
 - 由於自然災害或事故等原因所引起。
 - 框架自然劣化（塗料部分需時常保養）。
 - 錯誤的使用方法或保養不良所致。
 - 輪胎、車輪的自然消耗。

使用時，如發生故障或強烈撞擊、不慎掉落等情況，以及發現有零件需要更換時，台灣國內請向本公司維修中心聯絡，海外地區請洽當地代理商聯絡，我們竭誠為您服務。

產品	CitiTrek	型號	
		購買日期	年 月 日
顧客資料	姓名 地址	經銷商 確認章	(請務必蓋章，保證方為有效)
	電話 E-mail		

- 請確認購買時之經銷商店名稱，填寫型號、購買日期。
- 本保證書不另行補發，因此請小心保管，避免遺失。
- 本保證書填寫之個人資料，僅使用於產品保固及修理事宜。