保證書

〈僅限台灣地區使用〉

保固規定

1) 消費者請於購買時要求經銷商在本保證書上蓋章，並填上銷售日期。
2) 本公司產品之保固期間為自購買日起一年間。
3) 產品在保固期間內需要維修服務時，請出示本保證書。
4) 產品維修前，未出示本產品保證書或保證書尚未蓋店章、未填寫銷售日期時，即使於一年內購買，亦無法享有一年保固之免費修繕服務。
5) 於品質保證期間內，由於零件短少、加工不良等製造商所引起之原因，由製造商提供免費修繕服務（含運費）。若為消費者之責任，則計費維修。
6) 免費修繕服務不包含以下項目。
   ◎非歸責於製造商責任之任何損壞與故障。
   ◎坐墊、遮陽篷等刮傷。
   ◎使用者任意變更所引起。
   ◎由自然災害或事故等原因所引起。
   ◎框架自然劣化（塗料部分需時常保養）。
   ◎錯誤的使用方法或保養不良所致。
   ◎輪胎、車輪的自然消耗。

使用時，如發生故障或強烈撞擊、不慎掉落等情況及發現有零件需要更換時，台灣國內請向本公司維修中心聯絡，海外地區請洽當地代理商聯絡，我們竭誠為您服務。

產品	Citi Turn	型號	
		購買日期	年　月　日
顧客資料	姓名 地址 電話 E-mail	經銷商確認章	（請務必蓋章或將保固貼紙貼於此處，保證方為有效）

○請確認購買時之經銷商店名稱，填寫型號、購買日期。
○本保證書不另行補發，因此請小心保管，避免遺失。
○本保證書填寫之個人資料，僅使用於產品保固及修理事宜。

委製商：
Newell Rubbermaid Asia Pacific Limited
40/F, Manhattan Place 23 Wang Tai Road, Kowloon Bay
Kowloon, Hong Kong　TEL：+852-2195-2695

進口商：
國翔貿易股份有限公司
地址：新竹縣竹北市泰和里中和街62巷17弄1號6樓
產品客服電話：(03)5510131
維修中心電話：(03)5510916
傳真：(03)5510248

562-8CT01-00

GRACO®

Citi Turn

使用說明書 / 保證書

R46027

重要！保留以供未來參照：請詳細閱讀

非常感謝您購買Graco® 產品。使用前，請仔細閱讀本說明書後並正確的使用。請勿進行說明書以外的使用方法，以避免無法預期的危險。閱讀後，請務必妥善保管本說明書。

目錄

使用前的注意事項.....2
　關於本書的標示.....2
使用上請注意.....3
　警告／注意
製品取出時.....5
各部位名稱.....6
嬰幼兒手推車的開啟方法.....7-8
兩對面切換手把的使用方法.....9-11
手動車輪固定器的使用方法.....12
車輪煞車器的使用方法.....12
按鈕式開放型扶手的開啟方法.....13
雙腳支撐架的使用方法.....13
氣流式冬夏兩用墊的使用方法.....13
守護墊類的安裝方法.....14
讓嬰幼兒乘坐手推車的方法.....15-16
安全肩帶的高度調節方法.....17
無段式平躺角度調節器的使用方法.....18
抗ＵＶ遮陽篷的使用方法.....19
置物網籃的使用方法.....20
魔法型置物收納袋的使用方法.....20
嬰幼兒手推車的收折方法.....21-22
扶手保護套的拆卸方法.....23
置物網籃的拆卸方法.....23
座椅縫製品的拆卸方法.....24-26
座椅縫製品的安裝方法.....27-28
日常簡易保養.....29-30
保管方法/廢棄方法.....31
保固與售後服務.....32
MEMO.....33-34
保證書.....封底

使用前的注意事項

請詳細閱讀本説明書以便能正確適當地使用本產品。閱讀後請妥善的保存本説明書。

本產品適用於出生後1個月～36個月，體重15公斤以下的嬰幼兒。僅限一位嬰幼兒乘坐使用。

關於本書的標示

「警告」、「注意」等符號是預測您未遵守注意事項的情況下，依據危害、損害的嚴重性來作區分。標示所表示的內容十分重要，請您務必遵守。

標 示	標示之內容
⚠ 警 告	使用方法錯誤時，可能會導致人員死亡或重傷等情形。
⚠ 注 意	使用方法錯誤時，可能會導致人員受傷、使物品損壞等情形。

禁止標示	標示之意義
⃠	請勿操作本説明書所禁止的行為。

使用上請注意

〇為避免意外事故發生，使用前請務必詳閱使用說明書，並正確地使用。

⚠警 告

〇使用方法錯誤時，可能會導致人員死亡或重傷等情形。

因恐嬰幼兒有不慎掉落的危險。

請務必將安全肩帶、安全腰帶以及安全股帶繫好再使用。

請勿讓嬰幼兒站立於嬰幼兒手推車上。

安全腰帶若有鬆脫，因恐嬰幼兒站起來並且不慎導致跌倒或掉落等危險發生。

請勿讓嬰幼兒離開您的視線。即使繫上安全帶，嬰幼兒仍然可能會站起來。請依嬰幼兒成長狀態調節安全腰帶。



在坡道憩區停放嬰幼兒手推車時，推車可能會自行滑動或翻覆。

當嬰幼兒乘坐時或離座時，請務必將後輪煞車器左右兩邊同時鎖上，並確認嬰幼兒手推車不會滑動。

當嬰幼兒乘坐或置放物品時，請勿過度相信煞車器。因路面狀態、構造功能及耐久性等之不同，因此煞車器未必能絕對煞住嬰幼兒手推車。

即使鎖上煞車器，也請勿讓嬰幼兒離開您的視線範圍，獨留於手推車內。

⚠警 告

〇使用方法錯誤時，可能會導致人員死亡或重傷等情形。

因恐嬰幼兒手推車的車輪掉落於路面上的溝內，而使得嬰幼兒手推車失去平衡並且不慎導致嬰幼兒及使用者受傷等危險發生。

當遇到有格子狀排水溝蓋的道路且必要通過的情況下，請先確認嬰幼兒手推車的車輪寬度是否適合。如果適合，請慢慢且仔細地推行嬰幼兒手推車。

前輪卡住時，請一手握著手把以及一手握著前腳管，提高前車輪。請勿將整台嬰幼兒手推車舉高。

因恐嬰幼兒手推車翻覆，而使嬰幼兒摔落受傷之虞。

請勿讓兩名嬰幼兒同時乘坐或搭乘於坐墊以外的地方。

請勿在樓梯、手扶梯等有高低落差的地方使用。

因恐嬰幼兒手推車收折時，而使嬰幼兒有摔落、夾傷之虞。

使用嬰幼兒手推車前，請確認左右開關鎖扣是否完全扣住。



因恐嬰幼兒手推車翻覆，而使嬰幼兒摔落受傷之虞。

當嬰幼兒乘坐時，請勿在置物籃以外的地方放置物品，勿在手把懸吊物品。此外，請勿倚靠在手把上。

因恐失去平衡、看不到路面情況，而有導致摔倒之虞。

當嬰幼兒乘坐時，請勿直接將嬰幼兒手推車提起懸空。

⚠警 告

〇使用方法錯誤時，可能會導致人員死亡或重傷等情形。

因恐嬰幼兒有被安全帶纏繞導致窒息的危險。

安全肩帶及安全腰帶請務必一起使用，並調整到適合嬰幼兒體型的位置。

因恐導致嬰幼兒手推車破損、受傷、意外事故等發生。

當使用嬰幼兒手推車時，請勿過度施力。

因恐受到路面影響使車內溫度變高，導致嬰幼兒身體受到傷害的危險。

高溫或日照強烈時，請勿長時間使用。

各可動關節部位恐有夾傷嬰幼兒手腳、車體撞擊嬰幼兒或使用者本人等情況發生。

當您折疊收納嬰幼兒手推車時，請勿讓嬰幼兒靠近。

裝置按鈕式開放型扶手時，請務必注意嬰幼兒的手腳。

因恐導致嬰幼兒手推車破損，使得嬰幼兒或使用者受傷之虞。

〇請勿讓兒童操作嬰幼兒手推車。
〇當嬰幼兒乘坐時，請務必讓嬰幼兒的股間對準安全股帶的位置。否則因恐使得嬰幼兒手推車往後翻覆之虞。
〇請勿當成兒童玩具使用。
〇請勿在座椅縫製品拆下的狀態下使用本產品。
〇請勿在猛力撞擊或掉落後使用。
〇本公司維修人員外，請勿自行分解、安裝或改造。
〇在電車等場所使用時，請勿強行上下車，嬰幼兒手推車可能未被感應到，導致被電車的自動門夾住，因恐導致嬰幼兒受傷之虞。

⚠注 意

〇使用方法錯誤時，可能會導致使用人員受傷或者使得物品損壞等情形發生。

〇請務必定期檢查與保養。
〇使用前，請先確認嬰幼兒手推車主體與座椅縫製品已正確安裝完成。
〇請適時替可動關節部位上油，並請務必使用塑膠製品用的潤滑油。
〇使用長時間未使用的嬰幼兒手推車時，請務必進行檢查或維修後再使用。
〇即使是空車，也請勿將嬰幼兒手推車放置於斜坡上或鄰近車道的人行道等危險場所。
〇請勿在螺絲或螺帽鬆動的狀態下使用。
〇請勿將兩輛手推車併在一起使用。
〇請勿將前輪呈高舉狀態行走。因恐造成後部框架彎曲變形或斷裂。
〇當寶寶乘坐嬰幼兒手推車行進時，為了寶寶的安全，請以一般的步行速度行進（時速約4公里左右的速度）。
〇請勿將嬰幼兒手推車推至沙地或泥濘處。（關節轉折處易因沙粒進入導致開關收納困難。）
〇框架處沾染沙粒或泥土時請勿置之不理。（關節滑動處易因沙粒進入導致開關收納困難。）
〇嬰幼兒手推車是為了讓寶寶乘坐，為了避免造成損壞，請勿加裝任何市售零件。
〇請勿在置物網籃放入重量5kg以上的物品。
〇家長、保護者請勿倚靠在嬰幼兒手推車上。
〇請勿用來搬運物品等。
〇本產品僅限於嬰幼兒乘坐。
〇請勿在公車上使用。
本產品之設計，並非以公車上使用為目的。若在公車上使用本產品，因恐轉彎、緊急煞車等原因，而有發生翻覆或意外事故之虞。
〇電車上使用的注意事項。
本產品之設計，並非以電車上使用為目的。於電車中使用本產品，恐因轉彎或緊急煞車等情況而有翻覆之虞，因此請務必使用煞車器，並盡充分之注意，若發生意外，責任由使用者自行承擔。
〇在電車等場所使用時，請勿強行上下車。
嬰幼兒手推車即使被電車的自動門夾住，也可能未被感應到，因而有造成寶寶受傷之虞。
〇請勿在積雪處或是結霜的路面上使用。
〇風勢強勁時，請勿使用。
〇打雷時，請勿使用。
〇由於易導致嬰幼兒手推車車內溫度變高，故請勿在室內、靠近火源處或高溫場所等地方使用遮雨罩。
〇由於易造成塑膠部分變形而無法維持其原有功能，故請勿放置靠近火源處或炎夏高溫車內。
〇切換手把時（背面切換到對面、對面切換到正面），請確認雙向手把切換鎖已確實扣上。
〇請勿做出其他可能導致嬰幼兒手推車故障之行為。

請勿勉強越過高低落差的地面。以免導致損壞或故障。〈越過高低落差地面的方法〉

面對面的場合使用下，腳踩在手推車的腳踏板上，將手把向下輕壓，讓手推車越過段差處。

背面的場合使用下，將手把向下輕壓，同時抬起安全扶手，讓手推車越過段差處。

嬰幼兒手推車的開啟方法

⚠警告

○當寶寶碰觸手推車或靠近手推車時，請勿收折或開啟車體。因恐可動關節部位夾到寶寶手指、手腳或者嬰幼兒手推車碰撞寶寶身體而使寶寶有受傷之虞。
○請勿讓兒童操作嬰幼兒手推車。因恐導致跌倒或意外事故發生等危險。

小叮嚀 ○因捆包裝箱的關係，初次使用可能無法順利開啟的情況發生。請重複操作2～3次後再進行開啟。

1 打開之前

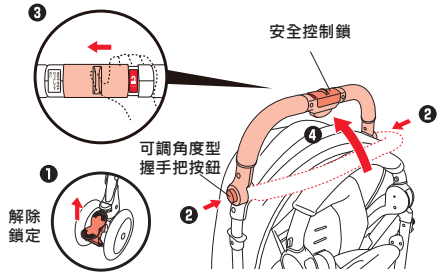

❶請先將車輪煞車器解除鎖定。（請參閱P12）
❷兩手壓下可調角度型握手把按鈕後，同時豎起手把。
❸將安全控制鎖往左橫推，解除鎖定。
❹施力於手把中央部位，輕壓後即按住手把控制鈕。

〈可調角度型握手把的使用方法〉

○可改變手把的角度、調整高度。（5段式調節）

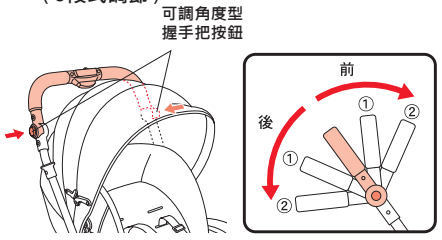

❶用雙手邊按住兩側的可調角度型握手把按鈕，邊調整手把的角度。
❷在適當的角度放開可調角度型握手把按鈕。

○本嬰幼兒手推車有兩種開啟方法。

2 雙手打開操作法

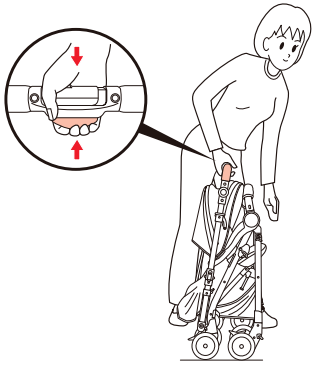

❺手握手把及開放型扶手同時往左右拉開

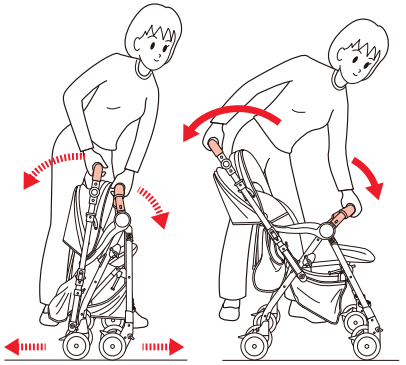

❻ 繼續握著，用另一隻手握住開放型扶手，往外打開車體。

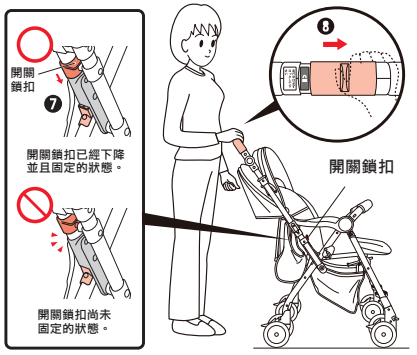

❼請先確認開關鎖扣已完全降到底。
❽鎖上安全控制鎖。

⚠警告

○打開嬰幼兒手推車後，請先確認開關鎖扣已完全降到底。否則恐導致嬰幼兒手推車收折，而使寶寶有摔落、夾傷之虞。

2 單手打開操作法



❺手握手把將前輪提高離開地面。

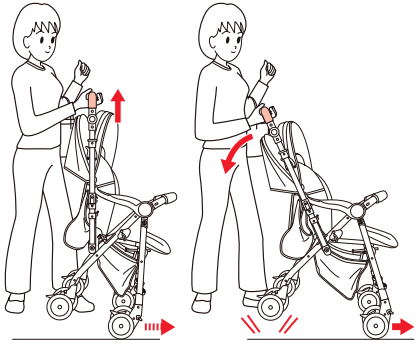

❻ 繼續握著，將車體往上抬，使後輪懸空，將手把往自己的方向拉，打開車體。

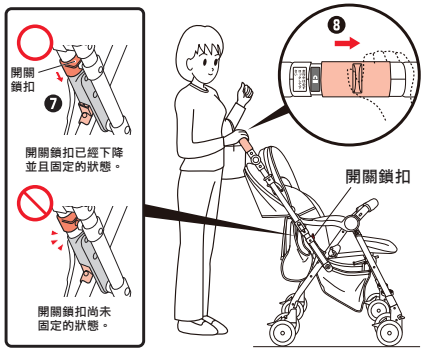

❼請先確認開關鎖扣已完全降到底。
❽鎖上安全控制鎖。

兩對面切換手把的使用方法

〈四輪自動定位導向系統（Auto 四輪）切換鎖定功能〉

○本產品可將直控式連動切換握手把切換至背對或面對寶寶。

○無論背對或面對寶寶的狀態下，當切換直控式連動切換握手把之後，後車輪會自動上鎖。靠近推車者位置的車輪（後輪）即自動地鎖上，而行進方向前側（前輪）的車輪即解除鎖定（Free）。行進方向前側（前輪）的車輪解除鎖定後，即可靈活地轉換方向。

〈背對寶寶〉站在寶寶後方的位置

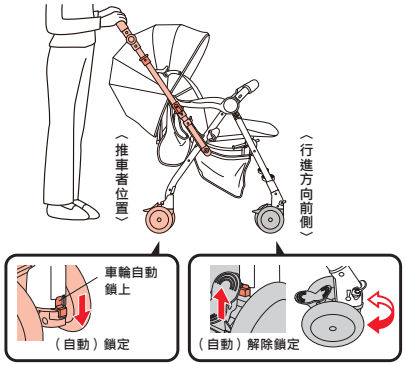

〈面對寶寶〉站在面對著寶寶的位置

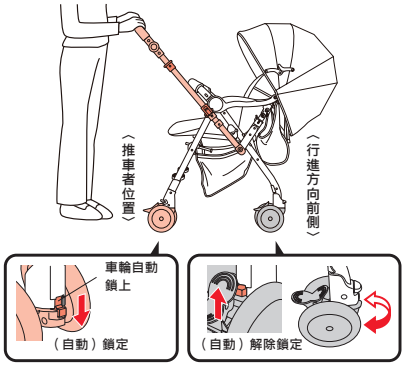

〈直控式連動切換握手把的使用方法〉

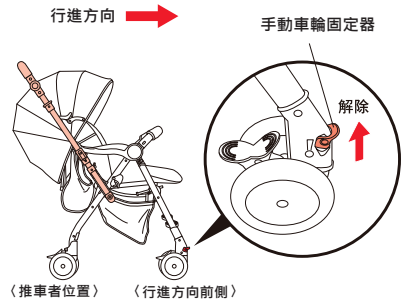

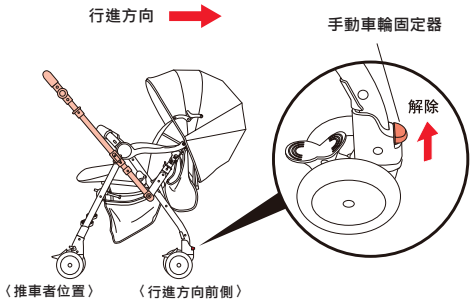

❶ 請確認**行進方向前側**的手動車輪固定器已經解除鎖定。

⚠警告

○進行切換手把時，請務必解除行進方向前側的手動車輪固定器（左右）。若未解除的話，推車者位置的車輪即不會自動鎖上，因恐有使嬰幼兒手推車翻覆，使寶寶摔落之虞。

⚠警告

○切換手把時，注意避免夾到寶寶的手指或手腳。
○請勿在坡道切換手把。嬰幼兒手推車可能會意外滑動、翻覆，而使寶寶摔落。
○請勿一邊推著嬰幼兒手推車，一邊切換手把。

⚠注意

○切換手把時，可調角度型手把的角度務必豎直。

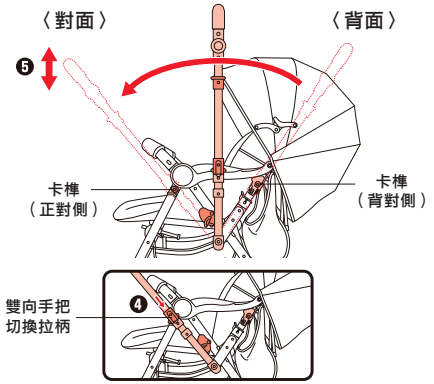

❷ 將可調角度型手把豎直。（請參閱P7）
❸ 一邊將直控式連動切換拉柄（左右）往上拉，一邊切換手把的方向。

❹ 雙向手把切換拉柄扣上卡榫。（左右）
❺ 將手把上下動一動，確認已扣上卡榫。

建議

○切換至對面或背面時，無論拉直控式連動切換握拉柄或雙向手把切換拉柄，均可進行切換。
○收起手推嬰幼兒車時，先將手把切換至背面再進行操作。

〈背對寶寶〉

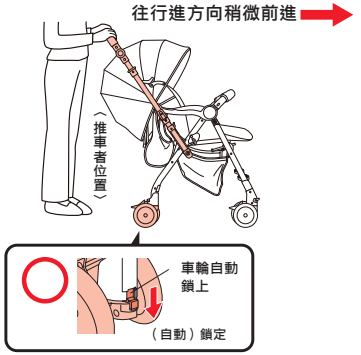

〈面對寶寶〉

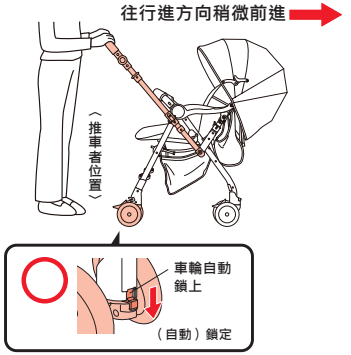

❻ 將嬰幼兒手推車往行進方向稍微前進，使得靠近推車者位置的左右車輪鎖上。

○手把在切換中或切換之後，因為所有的車輪都處於未鎖上的狀態，因此務必像❻一樣，使靠近推車者位置的車輪朝向推車者，並且確認已確實鎖上。

兩對面切換手把的使用方法

〈從正對狀態切換至背對狀態〉

⚠警告

○在背對寶寶的狀態下使用時，請勿碰觸迴轉切換滑扣。否則可能會解除車輪鎖定狀態，使嬰幼兒手推車意外滑動、翻覆，而導致寶寶摔落。
○從正對狀態切換至背對狀態時，請確認迴轉切換滑扣已向上移動。否則可能會解除車輪鎖定狀態，使嬰幼兒手推車意外滑動、翻覆，而導致寶寶摔落。

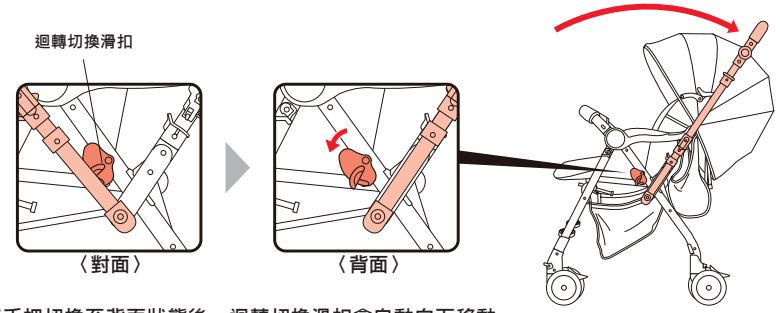

●將手把切換至背面狀態後，迴轉切換滑扣會自動向下移動，並且鎖定。

〈手動車輪固定器的錯誤使用方法〉

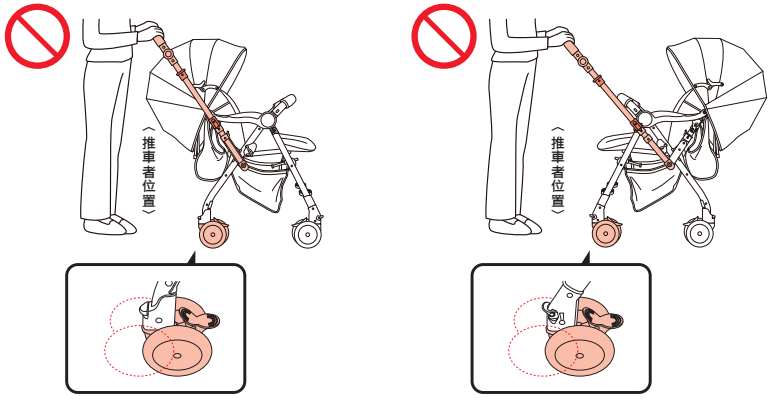

〈錯誤的車輪方向〉　〈錯誤的車輪方向〉

○推車者位置的左右車輪朝內鎖上時，請解除前後左右的手動迴轉固定器之後，再進行操作手把切換的動作。

手動車輪固定器的使用方法

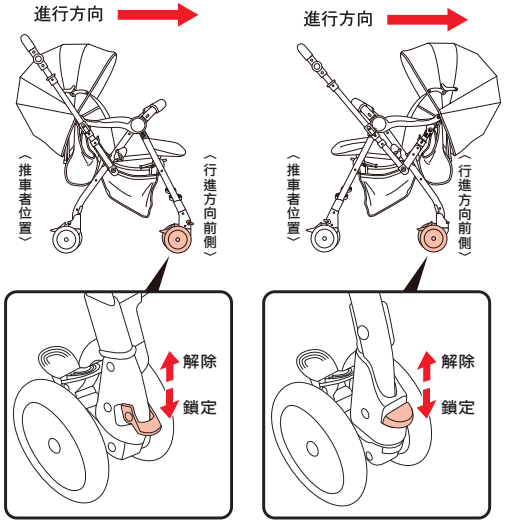

〈鎖定〉

○在凸凹不平、坡道、傾斜地面等場所行進時，暫時先將行進方向前側（左右2處）的車輪鎖上，這樣能使手推車比較好推。

●將行進方向前側的手動車輪固定器往下扳，鎖定車輪。（左右）

〈解除〉

○平常請在解除狀態下使用。

●將行進方向前側的手動車輪固定器往上扳，解除鎖定狀態。（左右）

○推車者位置的車輪自動鎖上。無法使用手動車輪固定器。

車輪煞車器的使用方法

⚠警告

○當寶寶乘坐時或離座時，務必將左右煞車器都鎖上。
○當寶寶乘坐在手推車上時，請勿過度相信煞車器。因路面狀態、構造功能及耐久性等之不同，因此煞車器未必能絕對停住嬰幼兒手推車。
○即使鎖上車輪煞車器，當寶寶乘坐在手推車上時，仍然請勿離開寶寶的身邊。

⚠注意

○即使寶寶未乘坐在手推車上，當要離開嬰幼兒手推車時，仍然請將左右車輪煞車器都鎖上。

〈鎖定〉



❶ 將推車者位置的車輪煞車器往下扳，即可鎖上車輪。（左右）
❷ 將手推車前後動一動，以確認車輪煞車器已鎖上。

〈解除〉



●將車輪煞車器往上扳，解除鎖定狀態。（左右）

按鈕式開放型扶手的開啟方法

○按鈕式開放型扶手左右兩邊都可以開啟。

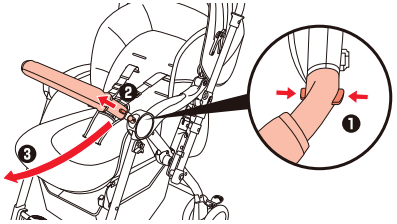

❶按住開放型扶手鎖定鈕的內外兩端。
❷將開放型扶手往前抽出。
❸將開放型扶手往下放。

雙腳支撐架的使用方法

○當座椅角度在平躺狀態時，請使用雙腳支撐架。

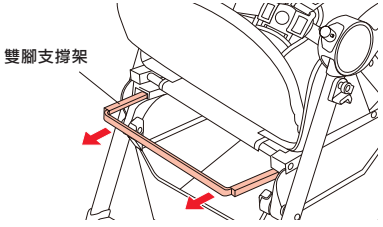

●拉出座面下方的雙腳支撐架。（左右）

氣流式冬夏兩用墊的使用方法

○氣流式冬夏兩用墊兩面皆可使用，可依個人喜好選擇其中一面。

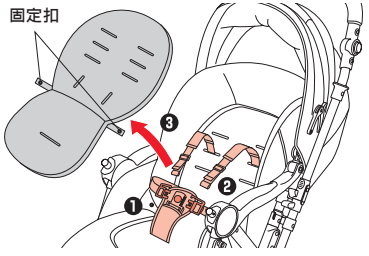

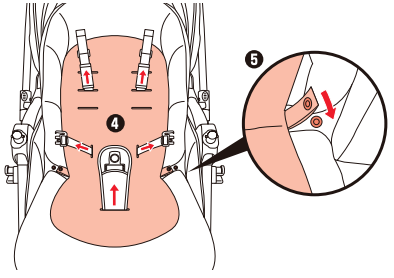

❶ 把冬夏兩用墊側邊的固定扣從座椅解開。（左右）
❷ 按下股帶扣組，解開安全腰帶、安全肩帶。
❸ 將安全肩帶、安全腰帶、立體式股帶從導孔抽出，取下冬夏兩用墊。
❹ 冬夏兩用墊背面朝下，將安全肩帶、安全腰帶、立體式股帶穿過導孔。
❺ 將冬夏兩用墊兩側的固定扣扣於座椅的兩側。（左右）

守護墊類的安裝方法

○守護墊類在嬰幼兒手推車內，用來輔助寶寶維持適當正確的姿勢。

預防呼吸道閉塞型保護頭墊　頸部開始安定之際，請務必使用。（約四個月左右）

○安裝預防呼吸道閉塞型保護頭墊時 ，請務必將安全肩帶安裝於下段肩帶導孔。
最高月齡使用至7個月為止。（請參閱P17「安全肩帶高度的調整方法」）

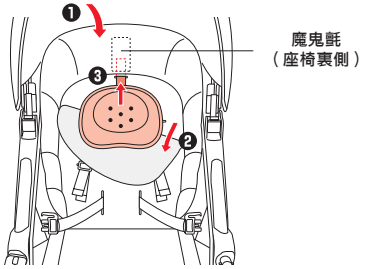

❶頭墊安裝適用於平躺狀態下使用。尺寸若有不合時，請將頭墊拆下。（請參閱P18）
❷掀開氣流式冬夏兩用墊。
❸將保護頭墊上的魔鬼氈白色布片取下，依照箭頭的方向，把魔鬼氈固定帶穿過頭墊安裝孔，黏在座椅裏側的魔鬼氈上。
❹將氣流式冬夏兩用墊恢復原始狀態。

建議　○頭墊不易安裝時，可拆下座椅縫製品的上半部，在可看到座椅裏側的情況下來安裝。（請參閱P25「座椅縫製品的拆卸方法❼❽」）

〈預防呼吸道閉塞型保護頭墊的安裝位置〉



●安裝時，請讓頭墊下端的鼓起部分在寶寶的頸後。
※當鼓起部分不適合寶寶的頸後時，請立即拆除。

⚠注意　○安全肩帶穿在中段、上段的肩帶導孔時，無法使用預防呼吸道閉塞型保護頭墊。

腰部・臀部守護墊　（1個月～3歲左右的寶寶可使用。）

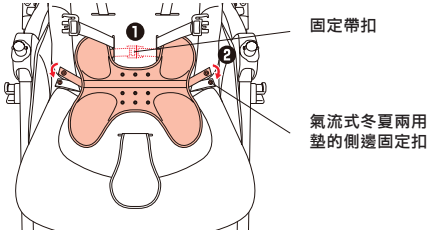

❶將上端固定帶扣穿過氣流式冬夏兩用墊的安全腰帶導孔，並且扣上。
❷將腰部・臀部守護墊側邊的固定扣，扣在氣流式冬夏兩用墊側邊的固定扣上。（左右）

○依寶寶體格的不同，即使是3歲以下的寶寶，仍有可能已不適用腰部・臀部守護墊。當不適用時，請拆下。

讓嬰幼兒乘坐手推車的方法

1 準 備

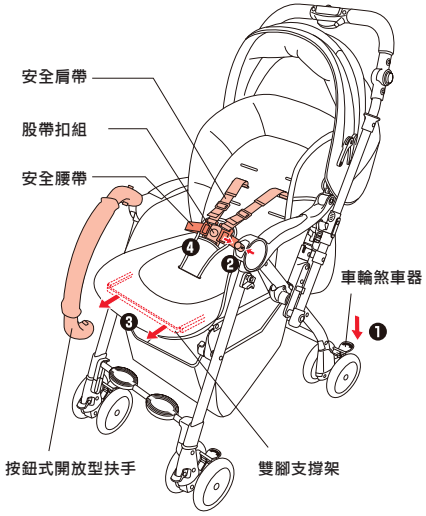

❶鎖上煞車器。（左右）
❷打開按鈕式開放型扶手。（請參閱P13）
　○按住鎖定鈕的內外兩端，打開開放型扶手。（開放型扶手可往左或往右任一邊開啟。）
❸拉出雙腳支撐架。（請參閱P13）
　○抬起座椅的座墊部位，且拉出雙腳支撐架。（左右）
❹解開安全肩帶、安全腰帶。
　○按下股帶扣組，解開安全腰帶、安全肩帶。

○需要改變安全肩帶的位置時，請參閱P17「安全肩帶高度的調整方法」。
○需要改變座椅的角度時，請參閱P18「無段式平躺調節器的使用方法」。

2 乘坐方法

〈寶寶乘坐之後，務必繫上安全帶〉

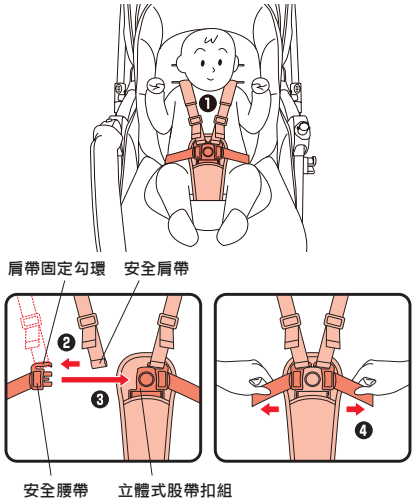

❶ 先讓寶寶乘坐於嬰幼兒手推車上。
❷ 將安全肩帶扣入肩帶固定勾環。
❸ 將安全腰帶扣入立體式股代扣組。
❹ 將安全腰帶往兩側拉，調節至適合寶寶的寬鬆度。
※請依寶寶的成長情況來調整安全肩帶、安全腰帶、立體式股帶。

建議
○安裝安全肩帶時，警示標籤應朝向外側。
○請確認安全肩帶沒有扭結的情況。

警告

○繫上安全帶後，請確認左右兩側的安全腰帶有調節至適合寶寶的寬鬆度。
○使用時，務必將安全肩帶插在安全腰帶上。因恐安全肩帶可能會纏繞在寶寶頸部。
○請勿讓寶寶離開您的視線。即使繫上安全帶，寶寶仍然可能會站起來。請依寶寶成長狀態調節安全腰帶。
安全腰帶若有鬆脫，因恐寶寶站起來並且不慎造成跌倒或掉落等危險發生。
○寶寶乘坐時，應該讓寶寶的股間對準立體式股帶的位置。否則嬰幼兒手推車有可能會往後方翻覆。

〈安全腰帶的調整〉

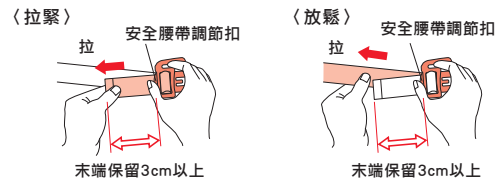

●輕壓安全腰帶調節扣，拉安全腰帶做調整。



○安全腰帶的長度，以安全腰帶與寶寶之間可容納成人4隻手指頭的寬鬆度為適當。

〈安全肩帶的調整〉

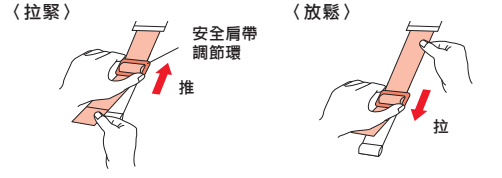

●移動安全肩帶調節環做調整。



○安全肩帶的長度，以安全肩帶與寶寶之間可容納成人1隻手指頭的寬鬆度為適當。

〈立體式股帶的調整〉

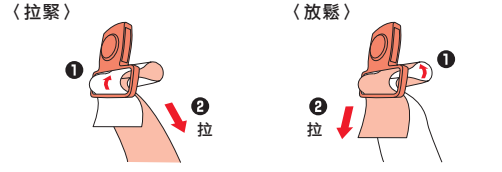

❶ 立體式股帶取出。
❷ 股帶拉出，調整長度。

○調整之後，請務必確認固定扣組與股帶保護套之間的固定扣已經扣上。（請參閱P28）

⚠注意

○請依寶寶的成長情況來調整安全肩帶、安全腰帶、立體式股帶。
安全肩帶、安全腰帶、立體式股帶過鬆時，即使繫上安全帶，寶寶仍然可能站起來，而使寶寶有摔落之虞。
○關閉開放型扶手時，請注意避免夾到寶寶的手指。
○關閉開放型扶手後，請拉拉看，以確認開放型扶手已確實鎖上。
○當寶寶乘坐在手推車上時，請勿舉起開放型扶手。
○安全腰帶的尾端（插圖中⟺的部分），務必保留3cm以上。
○調整座椅靠背的角度時，應一併調整安全肩帶、安全腰帶、立體式股帶的長度。

〈關閉按鈕式開放型扶手〉

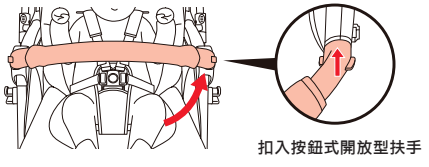

〈解除車輪煞車器〉



安全肩帶高度的調整方法

警告 ○請依寶寶的成長情況，調整安全肩帶的高度。

〈安全肩帶的位置〉

○製品從包裝箱取出時，安全肩帶位置設定於下段。



〈安全肩帶導孔的位置〉

○掀開座椅縫製品的狀態。



〈安全肩帶的使用標準〉

○穿過肩膀位置下段的安全肩帶導孔。

○安全肩帶的位置，請依以下3段標準進行調整。

月齡（體格）的標準	安全肩帶導孔的位置
18個月～36個月	上　段
7個月～18個月	中　段
1個月～7個月	下　段

請依個別差異對照上述表示的標準進行調整。

建議 ○安裝安全肩帶時，警示布標應朝向外側。
○請確認安全肩帶沒有扭結的情況。

〈安全肩帶的高度調整方法〉

○將安全肩帶、安全腰帶從股帶扣組上解開（請參閱P15「準備❹」）
○肩帶保護套取出。
○解開靠背側邊的固定扣，掀開座椅靠背縫製品。（請參閱P25 ❼❽）

〈使用下段導孔時〉

●穿過上、下方織帶與肩帶導孔（下段）。



〈使用中段導孔時〉

●穿過上方織帶與肩帶導孔（中段）。



〈使用上段導孔時〉

●直接穿過肩帶導孔（上段）。



○高度調整後，蓋上靠背縫製品，扣上靠背側邊的固定扣。（請參閱P27）
○將安全肩帶扣入肩帶固定勾環。

無段式平躺調整器的使用方法

○無段式平躺調整器的主要機能為支撐寶寶維持在舒適的姿勢。
○靠背平躺的狀態是為了讓寶寶乘坐時也能夠平躺所設計。

〈座椅的角度標準〉

月齡（體格）的標準	座椅的角度位置
1個月～頸椎成熟	平躺
頸椎成熟～可獨立坐立	平躺～半躺（中間位置）
可獨立坐立	平躺～坐立姿勢

建議 ○靠背平躺時，頭枕即立起。

靠背平躺時

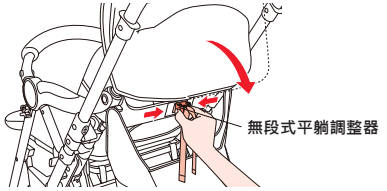

❶ 放鬆安全肩帶。（請參閱P16）
❷ 押住無段式平躺調整器兩側，將座椅靠背往下躺。
❸ 調整安全肩帶、安全腰帶的長度。

⚠警告
○在寶寶乘坐的狀態下，若要將靠背倒下時，請先鬆開安全肩帶。
○座椅靠背調整完成後，接著調整安全肩帶、安全腰帶的長度。安全肩帶、安全腰帶過鬆的話，即使繫上安全帶，寶寶仍然可能站起來，而使得寶寶有摔落之虞。

⚠注意
○請勿一邊推著嬰幼兒手推車，一邊調整座椅靠背角度。
○在寶寶乘坐的狀態下，若要調整座椅角度時，請勿急速且大幅度地改變角度。
○在寶寶乘坐的狀態下，若要將靠背倒下時，請確實扶住寶寶。
○無法獨立坐立的寶寶，請使用座椅靠背平躺的方式。

建議 ○可獨立坐立的寶寶，將頭置於頭枕的位置時，若將座椅靠背倒下，寶寶的姿勢將會變得不自然，因此請將座椅靠背角度調整在頭枕不會立起的位置。



靠背立起時

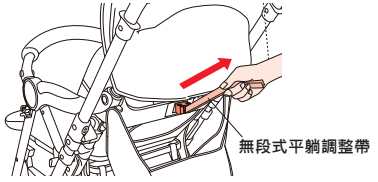

●請在寶寶不完全倚靠靠背支撐的狀態下，單手握住無段式平躺調整帶並且往上拉即可將座椅靠背立起。

建議 ○當寶寶完全倚靠靠背支撐的狀態時，請勿豎起座椅靠背。
○在寶寶不完全倚靠靠背支撐的狀態時，也可將無段式平躺調整帶往左右拉。



遮陽篷的使用方法

〈遮陽篷各部位名稱〉

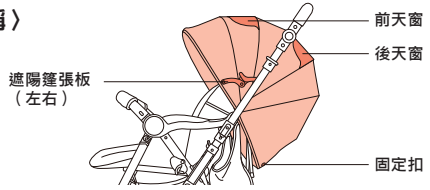

⚠警告

○請在寶寶未接觸遮陽篷的狀態下，開啟或收起遮陽篷。
否則可動關節部位可能會夾到寶寶的手指或手。

⚠注意

○請勿拆下遮陽篷。
強行拆下的話，可能會造成意外傷害、或使遮陽篷破損。

打開方法



❶ 將遮陽篷往前展開。
❷ 壓下遮陽篷張板。（左右）

收起方法



❶ 將遮陽篷張板往上折。（左右）
❷ 收起遮陽篷。

遮陽篷的角度調整

○靠背往後躺時、或日照比較弱時，可調整遮陽篷的角度。



❶ 遮陽篷打開的狀態下往前展開，並且在適當的位置固定。



❷ 靠背往後躺時，將遮陽篷固定扣固定在頭枕後側的固定扣上。（左右）

前天窗、後天窗的開啟方法



○開啟遮陽篷的窗罩，可看到寶寶的一舉一動。

置物網籃的使用方法

⚠注意

○請勿置入重量5kg以上的物品。
○請勿將形狀銳利的物品置於置物網籃內。否則可能會破壞置物網籃。
○在折疊的狀態下拖行嬰兒車時，請注意不要讓置物網籃與地面相互摩擦。否則有可能會使置物網籃損壞。
○請勿在置物籃中放入易損壞的物品。



●從置物網籃的上方收放物品。

建議
○放置物品時，請盡量使物品的重量平均分散於置物網籃底。
○收折手推車時，若置放於底層置物袋的物品過大，可能會導致手推車不易收折。請先將物品取出後再收折手推車。

魔法型置物收納袋的使用方法

⚠警告

・請勿讓孩子抓扯或玩耍收納袋。否則有可能會導致無法預期的事故。

⚠注意

・請勿放入重量超過2kg的物品。否則有可能會使收納袋損壞。
・請勿在收納袋中放置鋒利的物品。否則有可能會使收納袋損壞。
・在折疊的狀態下拖行嬰兒車時，請注意不要讓收納袋與地面相互摩擦。否則有可能會使收納袋損壞。
・請勿在收納袋中放入易損壞的物品。
・使用時請勿打開收納袋下方的卡扣。否則有可能會導致收納袋以及嬰兒車損壞。

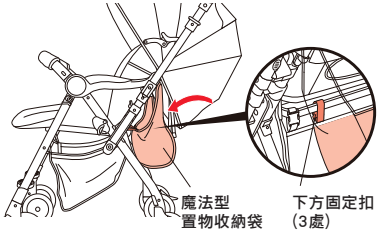

●從魔法型置物收納袋的上方收放物品。

・魔法型置物收納袋無法拆卸。此外，使用時請勿打開收納袋下方的固定扣(3處)。否則有可能會導致嬰兒車損壞。

建議
・放置物品時，請盡量使物品的重量平均分散於魔法型置物收納袋。

嬰幼兒手推車的收折方法

⚠警告

○當寶寶碰觸手推車或者靠近手推車時，請勿收折或開啟車體。因恐可動關節部位夾到寶寶手指、手腳，或嬰幼兒手推車碰撞寶寶身體，而使得寶寶有受傷之虞。
○請勿讓兒童操作嬰幼兒手推車。因恐造成翻覆、意外事物，而有受傷之虞。

⚠注意

○請先將安全肩帶、安全腰帶插入安全股帶扣後，再收折嬰幼兒手推車。否則恐有使股帶扣組破損之虞。
○嬰幼兒手推車收折的狀態下，請勿將直控式連動切換拉柄以及雙向手把切換拉柄向上拉。



○雙向手把切換拉柄若為未鎖定的狀態下，嬰幼兒手推車有無法開啟的可能。

小叮嚀 ○因捆包裝箱的關係，剛開始使用可能有不易收開的情況。請重複操作2～3次。

○本嬰幼兒手推車有兩種收折方法。

1 收折之前

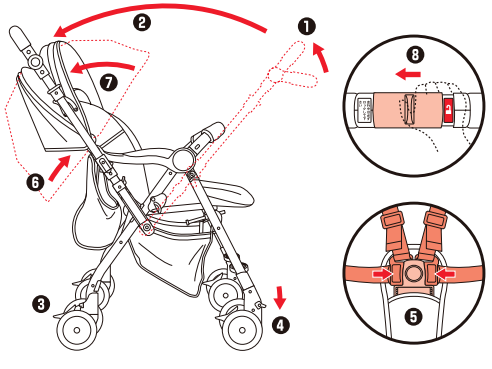

❶ 豎直可調角度型手把。（請參閱P7）
❷ 將手把切換至背對寶寶的方向。（請參閱P10）
❸ 請稍微往前進，確認推車者方向的車輪已自動鎖上。（請參閱P10、11）
❹ 將前側左右兩邊的車輪上鎖。（請參閱P12）
❺ 將安全肩帶、安全腰帶，扣入股帶扣組。（請參閱P15）
❻ 豎直座椅靠背。（請參閱P18）
❼ 收起遮陽篷。（請參閱P19）
❽ 解除安全控制鎖。

2 雙手收折操作法

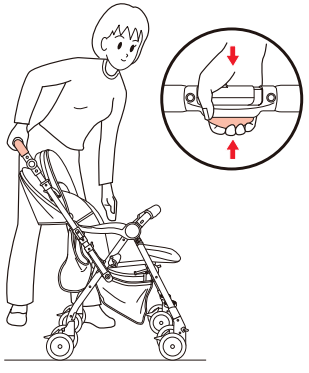

❾ 將手把控制鈕握到底，解除開關鎖扣。

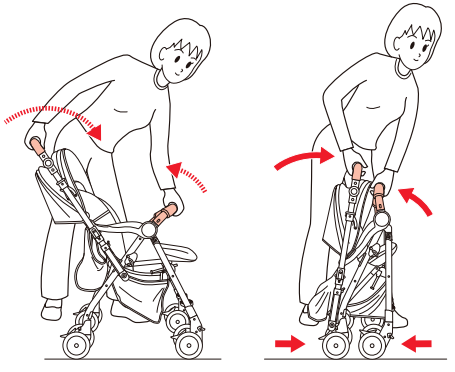

❿ 繼續握著，用另一隻手握住開放型扶手，往內收折。

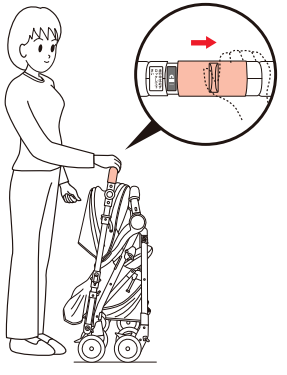

⓫ 鎖上安全控制鎖。

建議 ○收折後，將手把往下彎並且能使手把變低，收納更為方便。

2 單手收折操作法

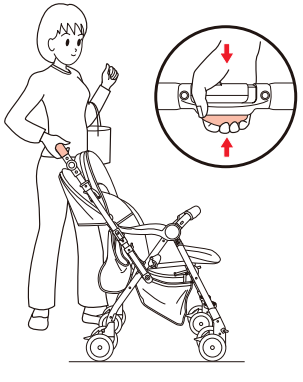

❾ 將手把控制鈕握到底，解除開關鎖扣。

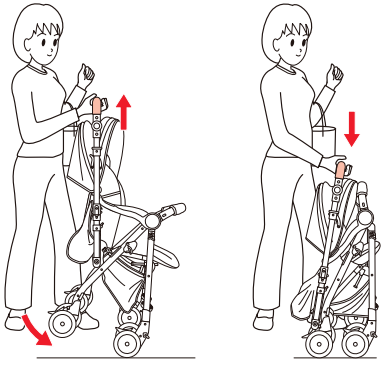

❿ 繼續握著，將手把往上舉，然後再將手把往下壓之後，收折車體。

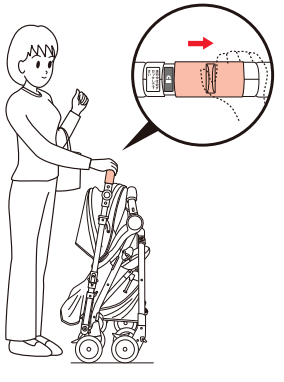

⓫ 鎖上安全控制鎖。

扶手保護套的拆卸方法

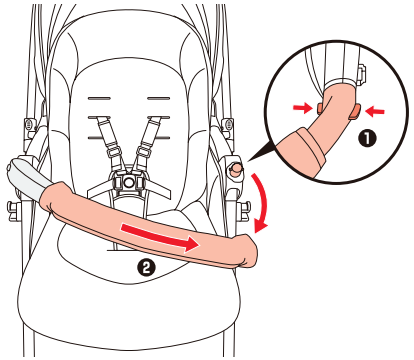

❶打開按鈕式開放型扶手。
（請參閱P13）
❷拔出扶手保護套。

置物網籃的拆卸方法

⚠注意 ○拆下置物網籃之前，請先將籃內的物品取出。

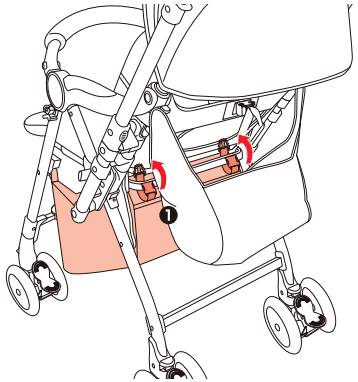

● 解開後方固定扣。（左右）

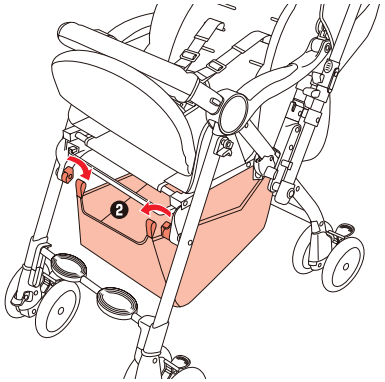

❷ 解開前方固定處。（左右）
・魔法型置物收納袋無法拆卸。

座椅縫製品的拆卸方法

⚠警告 ○請勿讓寶寶乘坐在已取下座椅縫製品的手推車上，因恐發生手推車損壞等意想不到的事故發生。

小叮嚀 ○拆卸及安裝座椅縫製品時，請特別注意，因恐會傷害指甲。

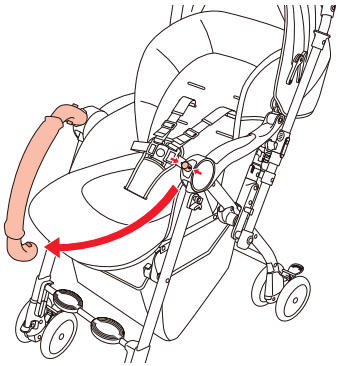

❶打開按鈕式開放型扶手。（請參閱P13）

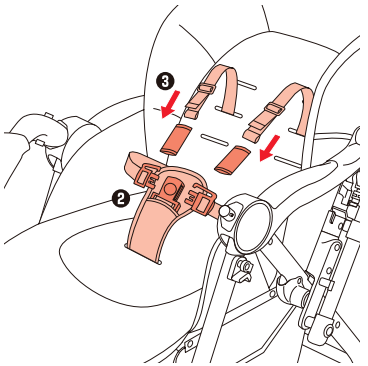

❷ 按下股帶扣組的安全扣鎖，即可解開安全肩帶、安全腰帶。（請參閱P15）
❸ 自安全肩帶取下肩帶保護套。取出安全肩帶。

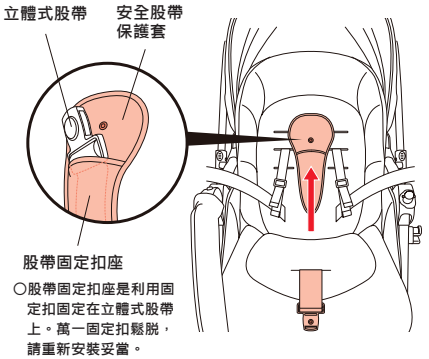

❸解開立體式股帶固定扣座，取下立體式股帶保護套。

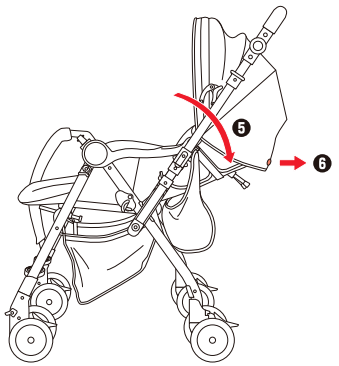

❹ 將座椅靠背往後倒。（請參閱P18）
❺ 解開座椅靠背裏側的遮陽篷固定扣。
（請參閱P19）

座椅縫製品的拆卸方法

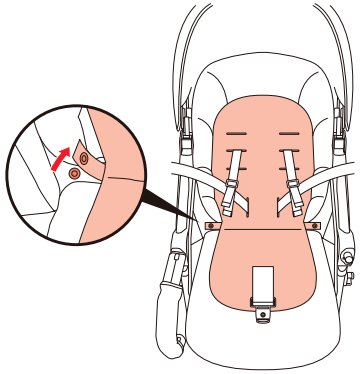

❻ 解開氣流式冬夏兩用墊的固定扣。（左右）

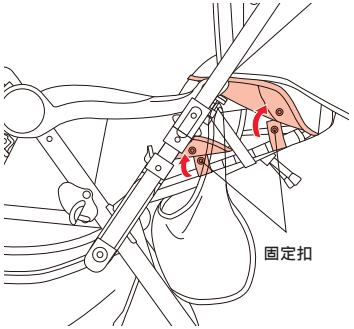

❼ 解開靠背側邊的固定扣。（左右）

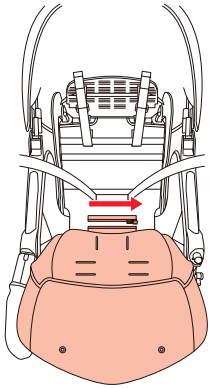

❿ 拉開座墊下方的拉鏈。

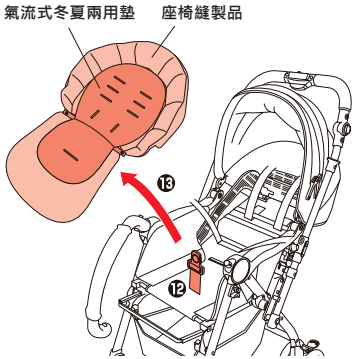

⓫ 將立體式股帶自縫製品 中抽出。
⓬ 取下座椅縫製品。

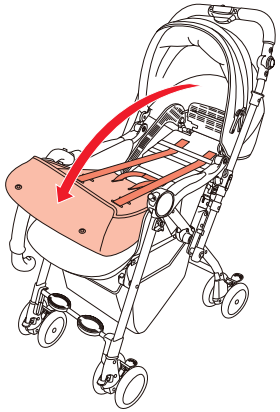

❽ 從靠背將縫製品掀開。

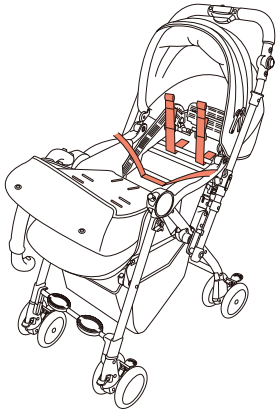

❾ 將安全肩帶、安全腰帶自縫製品中抽出。

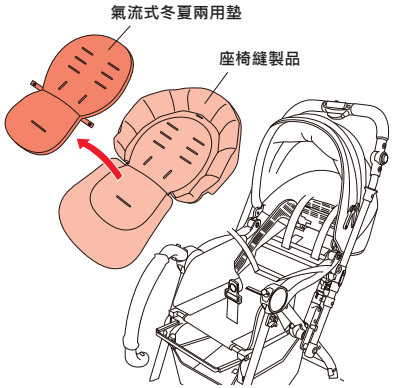

⓭ 取下氣流式冬夏兩用墊。

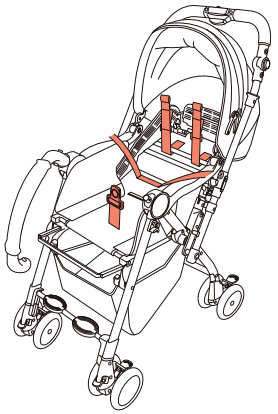

〇安全肩帶、安全腰帶、立體式股帶都不可拆下。

座椅縫製品的組裝方法

○請務必先安裝氣流式冬夏兩用墊之後再使用。

小叮嚀 ○拆卸及安裝座椅縫製品時，請特別注意，因恐會傷害指甲。

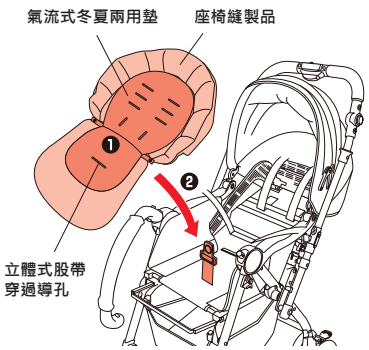

❶對齊氣流式冬夏兩用墊與座席的立體式股帶導孔。
❷將立體式股帶穿過導孔。

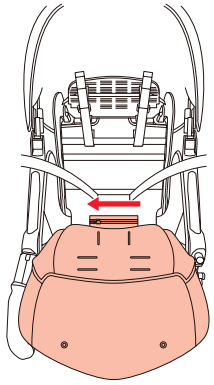

❸拉上座墊下方的拉鏈

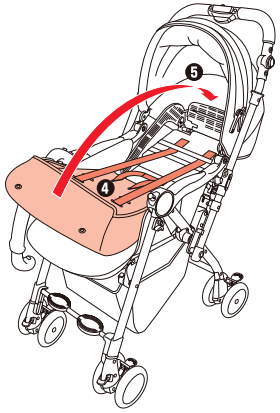

❹將安全肩帶、安全腰帶穿過導孔。
❺將縫製品上方套在座椅靠背上。

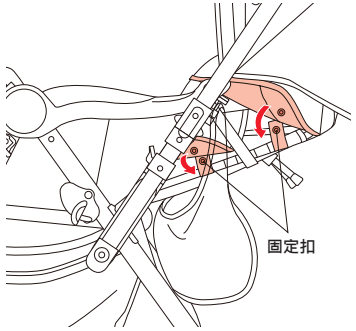

❻扣上靠背側邊的固定扣。（左右）

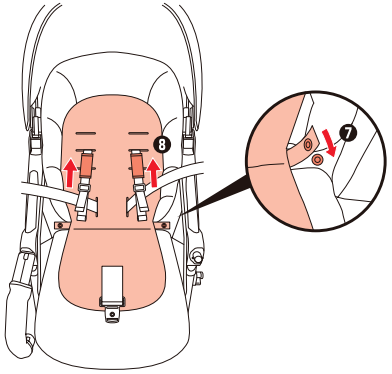

❼扣上氣流式冬夏兩用墊的固定扣。（左右）
❽穿入肩帶保護套。

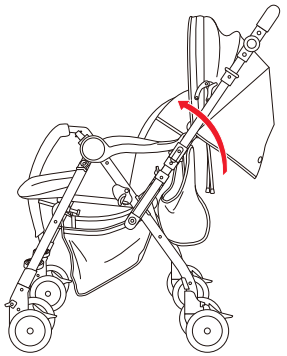

❾豎直座椅靠背。

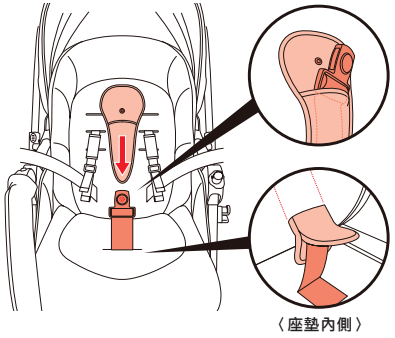

❿裝上股帶保護套，扣上固定扣。將股帶保護套的前端從座墊內側穿出。

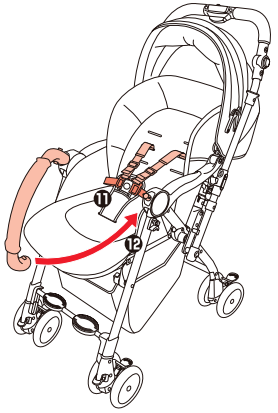

⓫將安全肩帶、安全腰帶插入立體式股帶扣組。
⓬裝上按鈕式開放型扶手。

日常簡易保養

縫製品的清洗方法

〈座椅縫製品、扶手保護套、肩帶保護套、股帶保護套、預防呼吸道閉塞型保護頭墊、腰部守護墊的清洗方法〉

○清洗時，請注意以下事項。

〈氣流式冬夏兩用墊的清洗方法〉

○清洗時，請注意以下事項。

※建議洗衣機水溫設定40度以下，並以低速水量清洗。

⚠注意

○若要將縫製品晾曬於室外時，請於陰涼處平放晾乾。
○請不要使用鹼性清潔劑、酸性清潔劑以及含氯漂白劑。

〈遮陽篷、安全肩帶、安全腰帶、置物網籃的清洗方法〉

○請勿整件放進洗衣機裡清洗，請按照下述要領清洗。

●水溶性污垢（如果汁、唾液、尿液等）的情況：用40度左右的熱水將毛巾浸濕，輕輕擰乾後充分擦拭污垢處。再以乾毛巾充分擦拭水份後再置於陰涼處自然晾乾。

●非水溶性污垢（如牛奶、油脂、沙拉醬等）的情況：首先將中性洗潔劑溶解在40度左右的熱水中，再使用刷子或海綿輕輕刷洗污垢處。再用冷水或溫水洗掉中性洗潔劑，用乾毛巾充分擦拭水份後置於陰涼處自然晾乾。

⚠注意

○若發現縫製品產生破損或異常現象，請立即停止使用，並請務必要聯繫維修中心進行檢查及維修。

車體的保養

〈框架及車輪的保養方法〉

○請勿對黏附在車輪上的泥土、灰塵等置之不理。務必使用濕毛巾等物品擦拭乾淨。

⚠注意

○車架及車輪黏附泥土及灰塵時容易發生故障，故發現此情況時請停止使用。
○擦拭泥土及灰塵時請勿使用稀釋液或揮發油等有揮發性的溶劑。

○車輪屬於消耗品。當車輪的厚度磨損掉了5mm左右時，請向本公司維修中心聯繫更換。（須支付費用）

〈螺絲、螺帽類的保養〉

○請經常檢查螺絲、螺帽是否有鬆動，當發現鬆動時請盡速鎖緊。

〈安全護桿的保養〉

○當發現安全護桿與車台連接處有灰塵時，請使用乾毛巾擦拭。

〈添加潤滑油〉

○請適時地在可動關節部位注入潤滑油。並請使用塑膠用的潤滑油。
○在注油之前，請先去除泥土及灰塵，並將水分擦拭乾淨。
○注油時，請在每個部位注入2~3滴左右。

●若無法順利收折或開啟車體，且無法順利回轉迴轉固定器以及車輪與車體產生聲響，請在上圖 ⇨ 箭頭處添加市售潤滑油，再重複開閉動作2～3次即可。

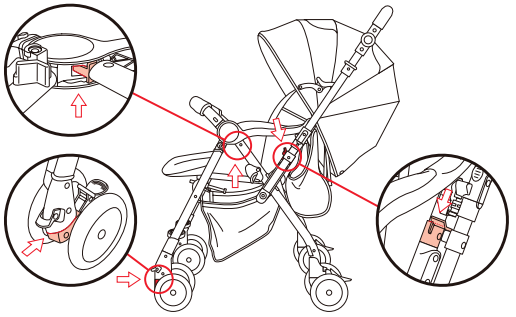

⚠注意

○按鈕式開放型扶手與車台連接處的附近及內部請勿使用潤滑油。
避免解開按鈕式開放型扶手時寶寶有掉落的危險。

保管方法

○請將主體放入塑膠袋內，保管在沒有陽光直射的陰涼場所。
○請勿在上面放置重物、施加壓力的狀態下保管。恐造成故障或變形。

⚠注意

○為避免遮陽篷變形，請勿橫倒手推車或放置重物在車上。且避免放置在高溫的場所裡做保管。
○請勿置於火源附近、勿在大熱天下放置於高溫車內。恐易使塑膠零件變形、無法維持性能。

廢棄方法

○請依照各區域的廢棄物處理方式做處理。
○為維護地球環境，請勿隨意放置丟棄。

保固與售後服務

〈保固事宜〉

○於品質保證期間內（自購買日起1年內），由於零件短少、加工不良等可歸責於本公司者、依照使用說明書及注意事項而在正常使用狀態下故障者，根據保固規定提供免費修繕服務。
自購買日起已超過3年之產品，雖仍受理修理，但產品修理部位以外之品質，則恕不保證。
此外，已停產之產品，可能因修理所需零件已無庫存而無法修理。（零件之保有期間為停產後3年期間。即使於3年內，零件之顏色、布料之花樣等方面，亦有可能無法符合您所指定的，敬請見諒。）

〈售後服務事宜〉

○使用中發生故障等情況，或檢查中發現時，需要更換零件或修理時，各部位之固定部位發生鬆動或異音、零件缺損或車輪轉動有異常時，以及感覺到其他異常時，請停止使用，並確認產品名稱、型號、批號（參考下圖）後，向本公司維修中心聯絡 。

○聯絡時，請務必告知本產品之品名、型號、批號，以利進行後續處理作業。

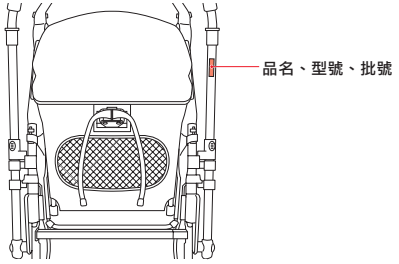

維修服務中心聯絡方式

國翔貿易股份有限公司　維修服務中心
連絡電話：（03）5510916
服務地址：新竹縣竹北市泰和里中和街62巷17弄1號6樓

MEMO

MEMO